Tél. : 04 93 44 70 71 - Fax : 04 93 44 99 60 - www.evicom.fr

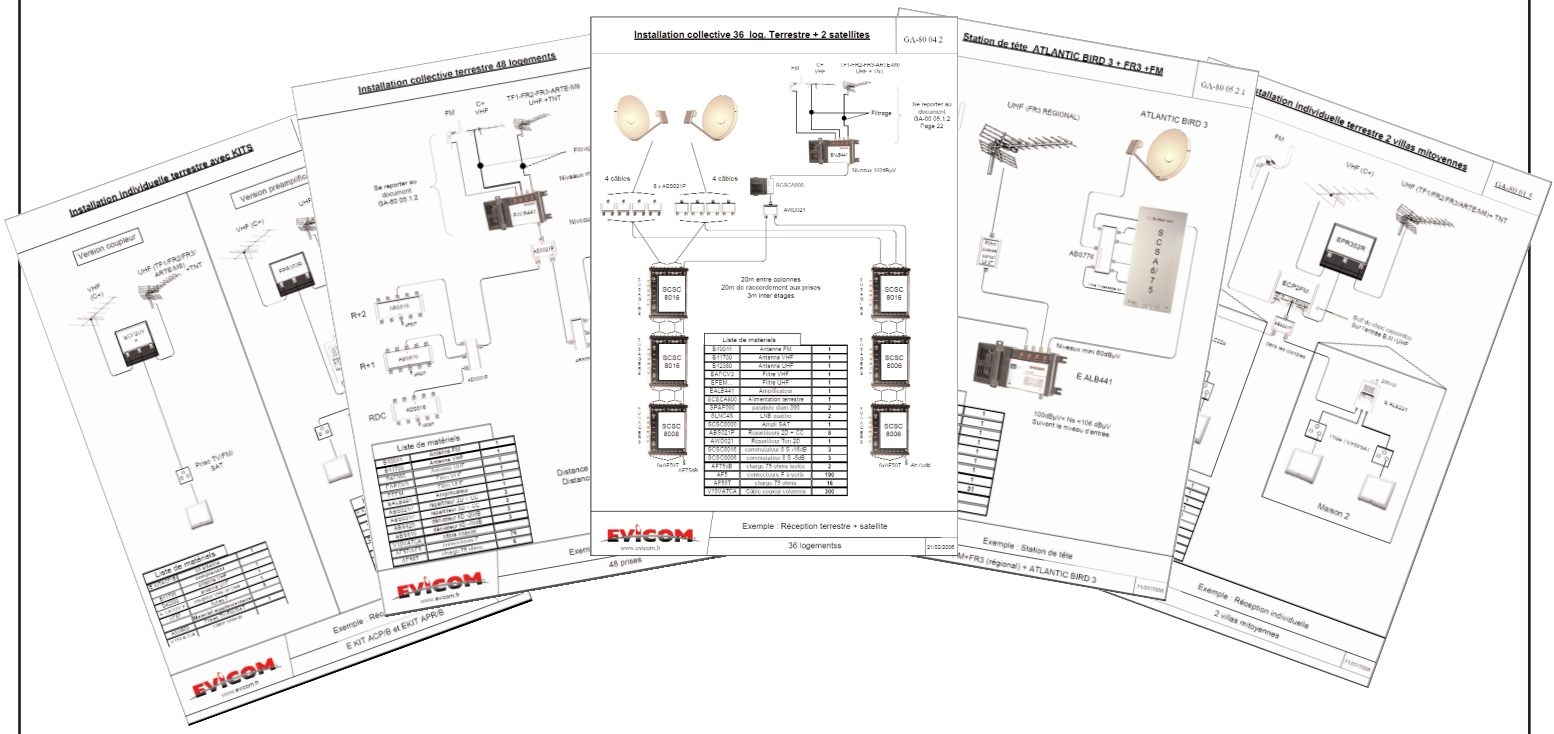

LE GUIDE ANTENNE

Fiches techniques et notices produits disponibles sur le site Internet www.evicom.fr

Siège
96, route de Canta Galet - 06203 Nice cedex 3
Tél. 04.93.44.70.71 • Fax. 04.93.44.99.60
www.evicom.fr - info@evicom.fr

agence IDF
79, rue Rateau • 93120 La Courneuve
Tél. 01.48.36.83.83 • Fax. 01.48.36.53.52

Notes personelles

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Produits spécifiques

Coupleurs de mât

Référence	Désignation

Préamplificateurs de mâts

Référence	Désignation

Filtres

Référence	Désignation

Sommaire

1/ Installation individuelle

A/ Installation individuelle TVT avec KITS . . . . . .(Doc. : GA-80 01.1)
B/ Installation individuelle de 1 à 4 prises . . . . . .(Doc. : GA-80 01.2)
C/ Installation individuelle TVT + 1 satellite . . . . . .(Doc. : GA-80 01.3)
D/ Installation individuelle TVT + 2 satellites . . . . . .(Doc. : GA-80 01.4)
E/ Installation individuelle TVT + 2 villas mitoyennes . . . . . .(Doc. : GA-80 01.5)

2/ Installation collective terrestre

A/ Installation collective 8 prises, 1 colonne . . . . . .(Doc. : GA-80 02.1)
B/ Installation collective 12 prises, 1 colonne . . . . . .(Doc. : GA-80 02.2)
C/ Installation collective 18 prises, 1 colonne . . . . . .(Doc. : GA-80 02.3)
D/ Installation collective 24 prises, 1 colonne . . . . . .(Doc. : GA-80 02.4)
E/ Installation collective 24 prises, 2 colonnes . . . . . .(Doc. : GA-80 02.5)
F/ Installation collective 36 prises, 2 colonnes . . . . . .(Doc. : GA-80 02.6)
G/ Installation collective 48 prises, 2 colonnes . . . . . .(Doc. : GA-80 02.7)

3/ Installation Satellite + Terrestre (Distribution par commutateur autonome)

A/ Installation 1 satellite de 4 à 8 prises . . . . . .(Doc. : GA-80 03.1)
B/ Installation 2 satellites de 4 à 16 prises . . . . . .(Doc. : GA-80 03.2)

4 /Installation Satellite + Terrestre (Distribution par commutateur cascadable)

A/ Installation 2 satellites 24 prises . . . . . .(Doc. : GA-80 04.1)
B/ Installation 2 satellites 36 prises . . . . . .(Doc. : GA-80 04.2)

5/ Station de tête

A/ Amplificateur large bande
1/ avec 1 ou 2 antennes UHF et ALB 341 . . . . . .(Doc. : GA-80 05.1.1)
2/ avec 1 ou 2 antennes UHF et ALB 441 . . . . . .(Doc. : GA-80 05.1.2)
B/ Réception Atlantic Bird 3 +FR 3 régional . . . . . .(Doc. : GA-80 05.2.1)

EVICOM

Siège
96, route de Canta Galet - 06203 Nice cedex 3
Tél. 04.93.44.70.71 • Fax. 04.93.44.99.60
www.evicom.fr - info@evicom.fr

agence IDF
79, rue Rateau • 93120 La Courneuve
Tél. 01.48.36.83.83 • Fax. 01.48.36.53.52

Tableau des Fréquences

France

Bande 1

CANAL	Fréquence (MHz) Image	Son
L.02	55.75	49.25
L.03	60.50	54.00
L.04	63.75	57.25

Bande 3

CANAL	Fréquence (MHz) Image	Son
L.05	176.00	182.50
L.06	184.00	190.50
L.07	192.00	198.50
L.08	200.00	206.50
L.09	208.00	214.50
L.10	216.00	222.50

Interbande

CANAL	Fréquence (MHz) Image	Son
B	116.75	123.25
C	128.75	135.25
D	140.75	147.25
E	152.75	159.25
F	164.75	171.25
G	176.75	183.25
H	188.75	195.25
I	200.75	207.25
J	212.75	219.25
K	224.75	231.25
L	236.75	243.25
M	248.75	255.25
N	260.75	267.25
O	272.75	279.25
P	284.75	291.25
Q	296.75	303.25

Europe

Bande 1

CANAL	Fréquence (MHz) Image	Son
E.02	48.25	53.75
E.03	55.25	60.75
E.04	62.25	67.75

Bande 3

CANAL	Fréquence (MHz) Image	Son
E.05	175.25	180.75
E.06	182.25	187.75
E.07	189.25	194.75
E.08	196.25	201.75
E.09	203.25	208.75
E.10	210.25	215.75
E.11	217.25	222.75
E.12	224.25	229.75

Interbande

CANAL	Fréquence (MHz) Image	Son
S.1	105.25	110.75
S.2	112.25	117.75
S.3	119.25	124.75
S.4	126.25	131.75
S.5	133.25	138.75
S.6	140.25	145.75
S.7	147.25	152.75
S.8	154.25	159.75
S.9	161.75	166.75
S.10	168.25	173.75
S.11	231.25	236.75
S.12	238.25	243.75
S.13	245.25	250.75
S.14	252.25	257.75
S.15	259.25	264.75
S.16	266.25	271.75
S.17	273.25	278.75
S.18	280.25	285.75
S.19	287.25	292.75
S.20	294.25	299.75

EVICOM®

UHF

CANAL	Fréquence (MHz) Image	Son
21	471.25	477.75
22	479.25	485.75
23	487.25	493.75
24	495.25	501.75
25	503.25	509.75
26	511.25	517.75
27	519.25	525.75
28	527.25	533.75
29	535.25	541.75
30	543.25	549.75
31	551.25	557.75
32	559.25	565.75
33	567.25	573.75
34	575.25	581.75
35	583.25	589.75
36	591.25	597.75
37	599.25	605.75

CANAL	Fréquence (MHz) Image	Son
38	607.25	613.75
39	615.25	621.75
40	623.25	629.75
41	631.25	637.75
42	639.25	645.75
43	647.25	653.75
44	655.25	661.75
45	663.25	669.75
46	671.25	677.75
47	679.25	685.75
48	687.25	693.75
49	695.25	701.75
50	703.25	709.75
51	711.25	717.75
52	719.25	725.75
53	727.25	733.75
54	735.25	741.75

CANAL	Fréquence (MHz) Image	Son
55	743.25	749.75
56	751.25	757.75
57	759.25	765.75
58	767.25	773.75
59	775.25	781.75
60	783.25	789.75
61	791.25	797.75
62	799.25	805.75
63	807.25	813.75
64	815.25	821.75
65	823.25	829.75
66	831.25	837.75
57	839.25	845.75
68	847.25	853.75
69	855.25	861.75

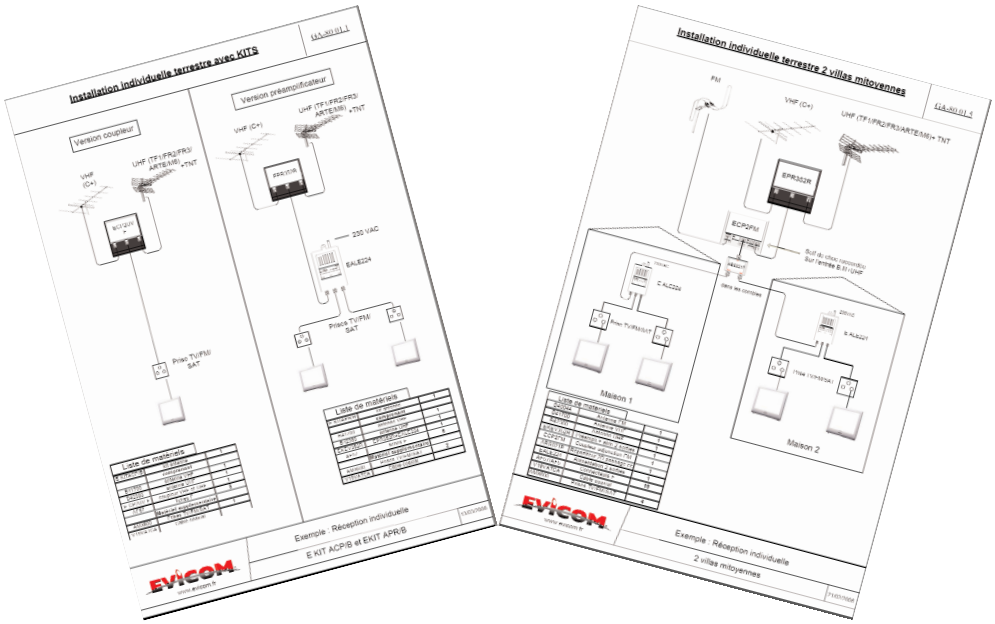

Chapitre 1

Installation individuelle

A/ Installation individuelle TVT avec KITS .....**(Doc. : GA-80 01.1)**

B/ Installation individuelle de 1 à 4 prises .....**(Doc. : GA-80 01.2)**

C/ Installation individuelle TVT + 1 satellite .....**(Doc. : GA-80 01.3)**

D/ Installation individuelle TVT + 2 satellites.....**(Doc. : GA-80 01.4)**

E/ Installation individuelle TVT + 2 villas mitoyennes .....**(Doc. : GA-80 01.5)**

Siège
96, route de Canta Galet - 06203 Nice cedex 3
Tél. 04.93.44.70.71 • Fax. 04.93.44.99.60
www.evicom.fr - info@evicom.fr

agence IDF
79, rue Rateau • 93120 La Courneuve
Tél. 01.48.36.83.83 • Fax. 01.48.36.53.52

Installation individuelle terrestre avec KITS

GA-80 01.1

Version coupleur

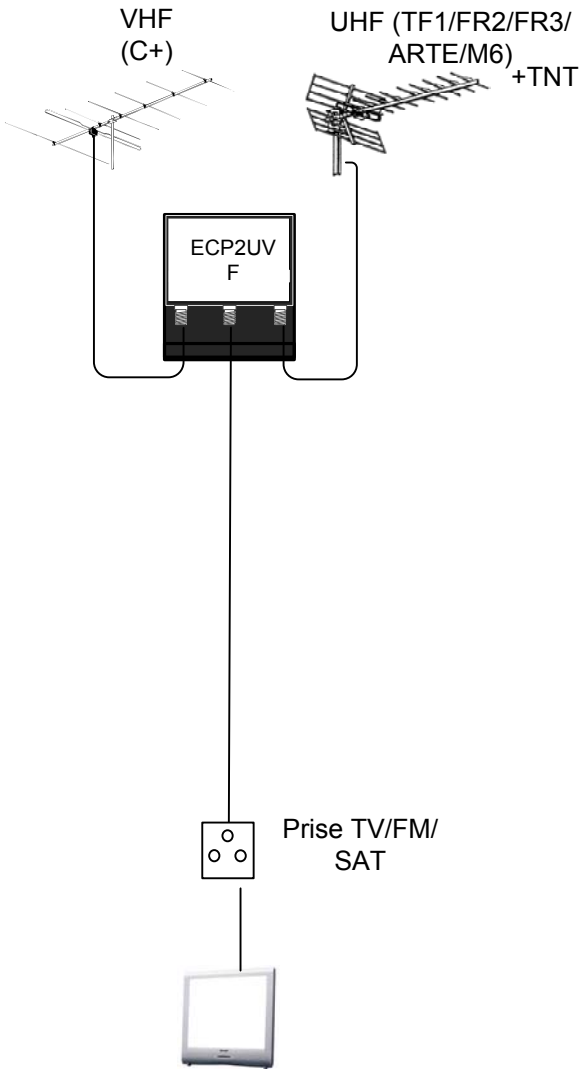

Liste de matériels

E KITACP/B	kit antenne	**1**
	comprenant	
B41700	antenne VHF	**1**
B42380	antenne UHF	**1**
E CP2UV F	coupleur VHF et UHF	**1**
AF57	fiches F	**5**
	Matériel supplementaire	
AMX600	Prises TV/FM/SAT	**1**
V19VATCA	Câble coaxial	

Version préamplificateur

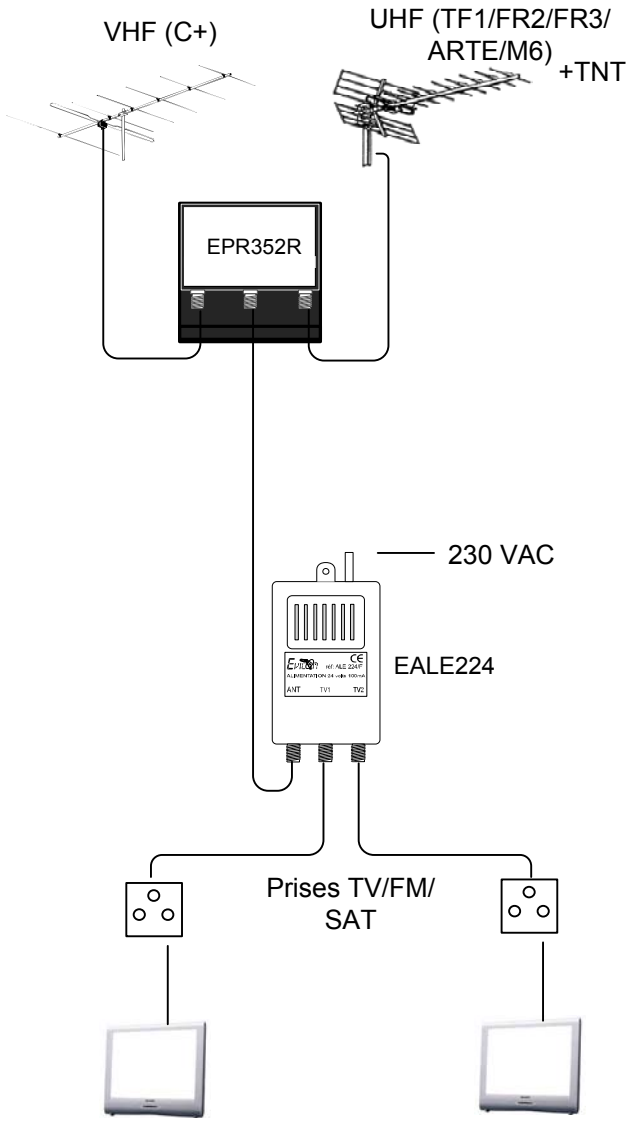

Liste de matériels

E KITAPR/B	kit antenne	**1**
	comprenant	
B41700	antenne VHF	**1**
B42380	antenne UHF	**1**
EKEV352R	EPR352R+EALE224	**1**
AF57	fiches F	**8**
	Matériel supplementaire	
AMX600	Prises TV/FM/SAT	**2**
V19VATCA	Câble coaxial	

Installation individuelle Terrestre

GA-80 01.2

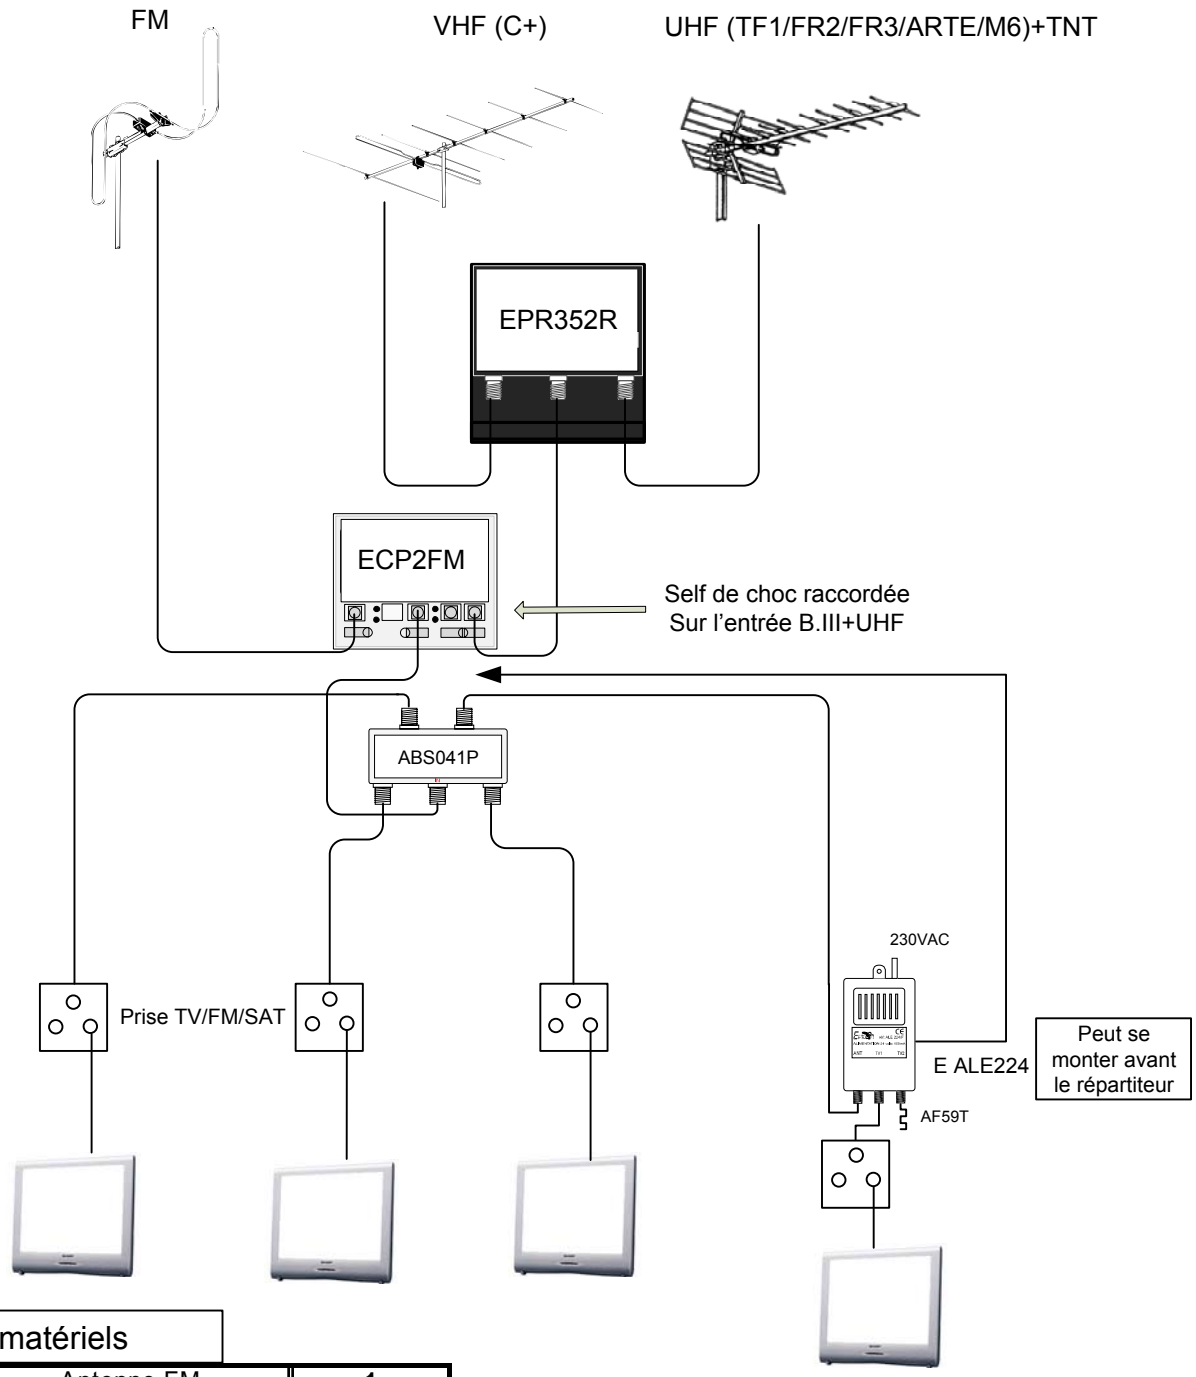

Liste de matériels

B40044	Antenne FM	**1**
B41700	Antenne VHF	**1**
B42380	Antenne UHF	**1**
EKEV352R	Préampli. + Alim. 2 sorties	**1**
ECP2FM	Coupleur adjonction FM	**1**
ABS041P	Répartiteur 4D ULB	**1**
AF57/AF5	Connecteurs F	**13**
AF59T	Charge 75ohms F	**1**
V19VATCA	Câble coaxial	
A MX600	Prises TV/FM/SAT	4

Installation individuelle Terrestre + 1 satellite

GA-80 01.3

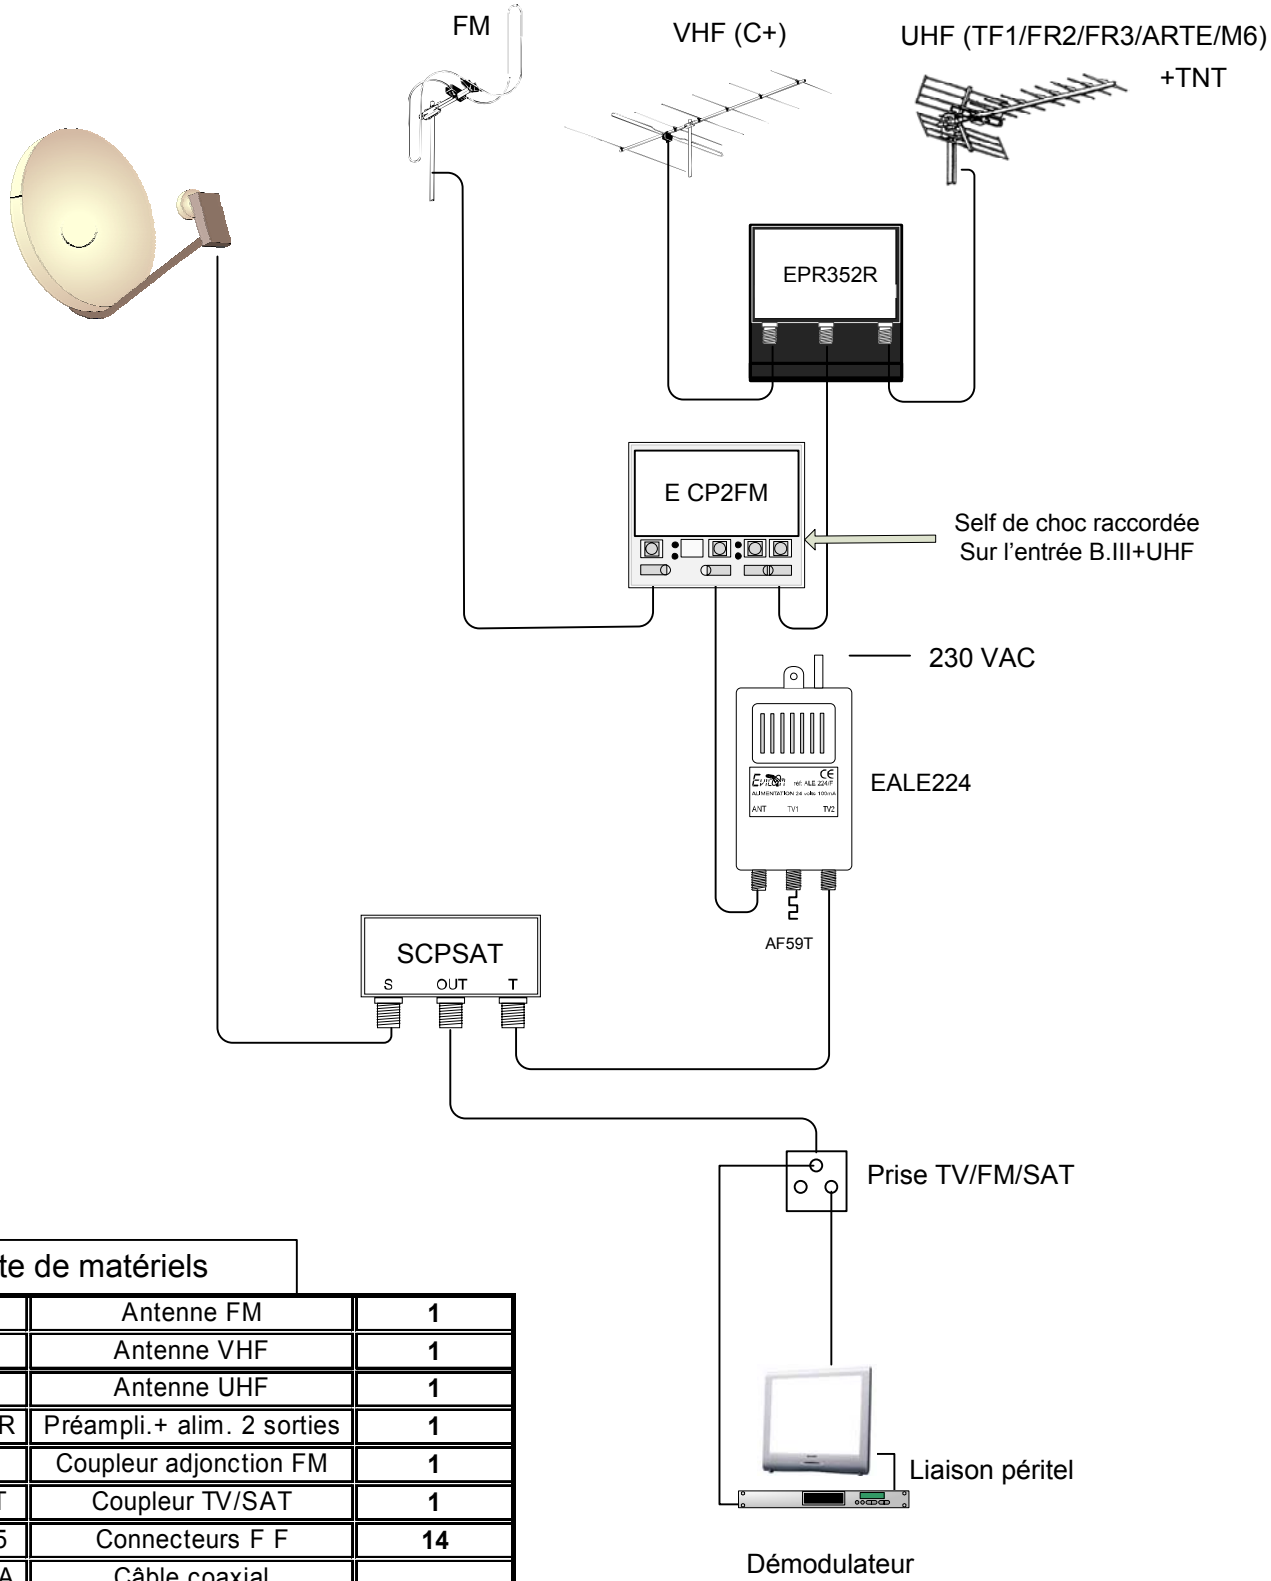

Liste de matériels

B40044	Antenne FM	**1**
B41700	Antenne VHF	**1**
B42380	Antenne UHF	**1**
EKEV352R	Préampli.+ alim. 2 sorties	**1**
ECP2FM	Coupleur adjonction FM	**1**
S CPSAT	Coupleur TV/SAT	**1**
AF57/AF5	Connecteurs F F	**14**
V19VATCA	Câble coaxial	
S OFS80A	Parabole 80 cm	**1**
S LNCUNI	LNB universelle	**1**
AMX600	Prises TV/FM/SAT	**1**
AF59T	Charge 75 ohms	**1**

Installation individuelle Terrestre + 2 satellites

GA-80 01.4

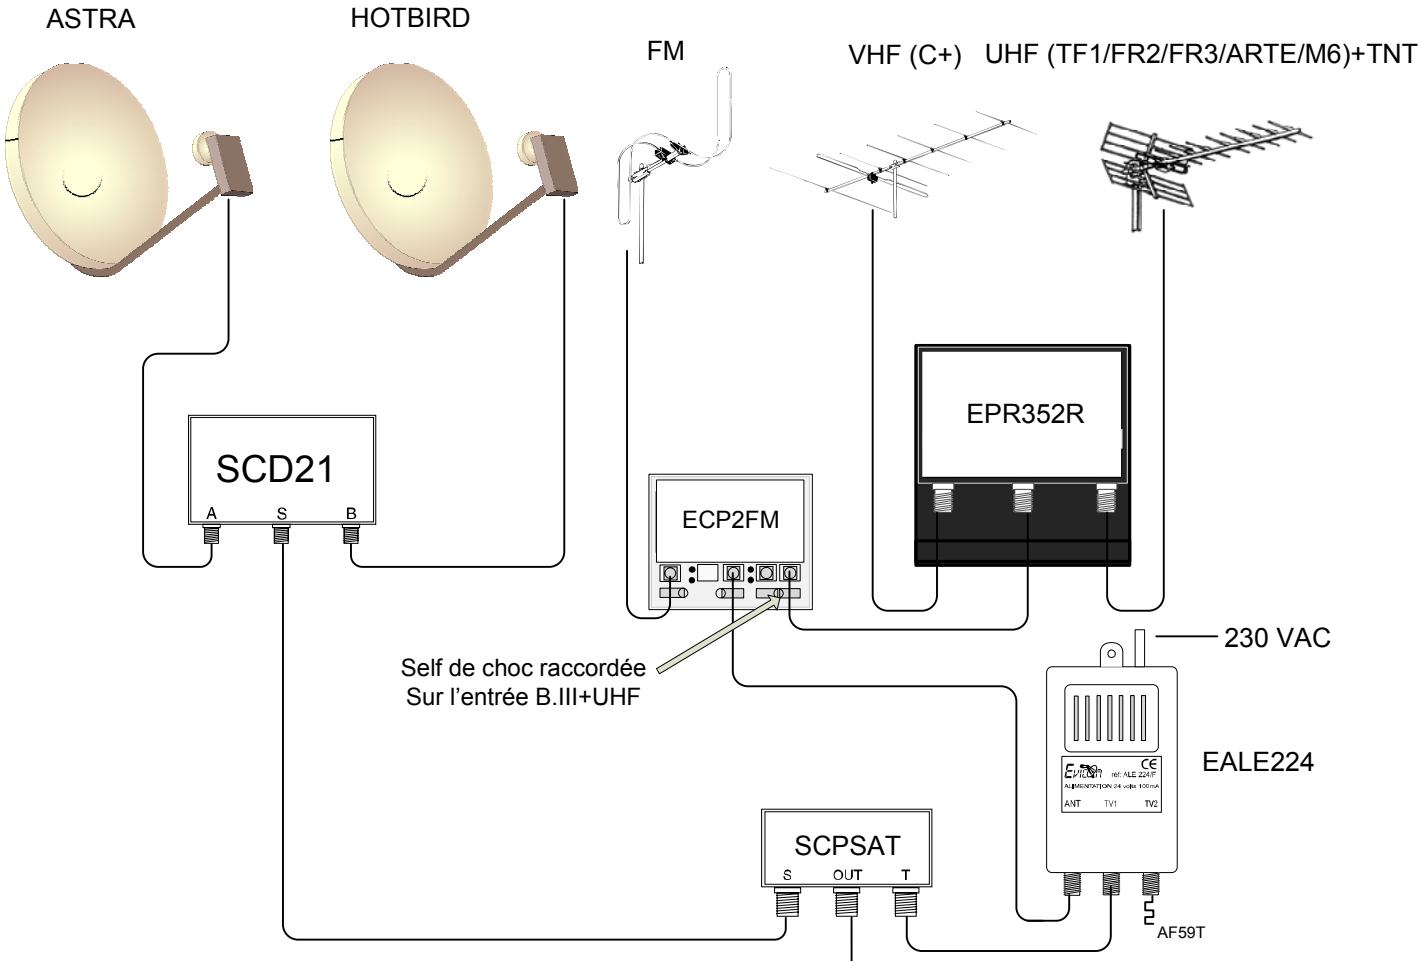

Liste de matériels		
B40044	Antenne FM	**1**
B41700	Antenne VHF	**1**
B42380	Antenne UHF	**1**
EKEV352R	Préampli. + Alim. 2 sorties	**1**
ECP2FM	Coupleur adjonction FM	**1**
S CPSAT	Coupleur TV/BIS	**1**
AF5/AF57	Connecteurs F	**18**
V19VATCA	Câble coaxial	
S OFS80A	Parabole 80 cm	**2**
S LNCUNI	LNB universelle	**2**
S CD21	Coupleur DiSeCq	**1**
AMX600	Prises TV/FM/SAT	**1**
AF59T	Charge 75 ohms	**1**

Installation individuelle terrestre 2 villas mitoyennes

GA-80 01.5

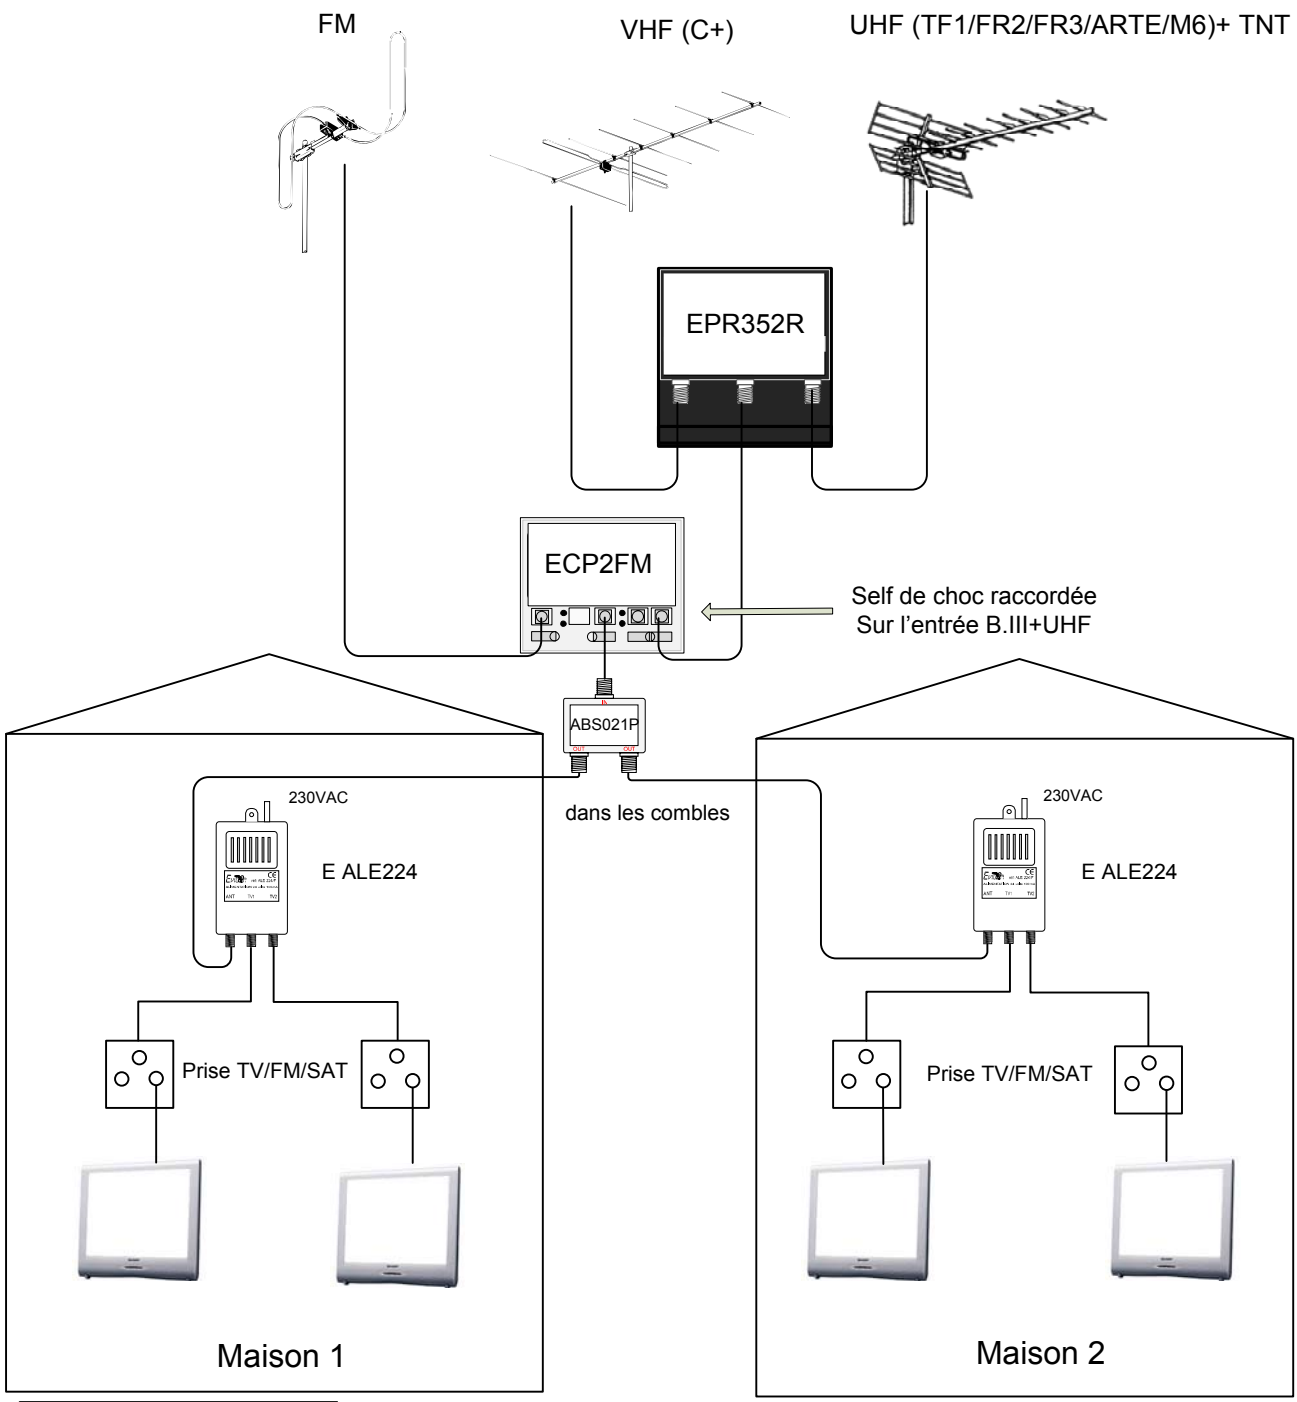

Liste de matériels

B40044	Antenne FM	**1**
B41700	Antenne VHF	**1**
B42380	Antenne UHF	**1**
EKEV352R	Préampli.+ alim 2 sorties	**1**
ECP2FM	Coupleur adjonction FM	**1**
ABS021P	Répartiteur 2D passage cc	**1**
EALE224	Alimentation 2 sorties	**1**
AF57/AF5	Connecteurs F	**15**
V19VATCA	Câble coaxial	
AMX600	Prises TV/FM/SAT	**4**

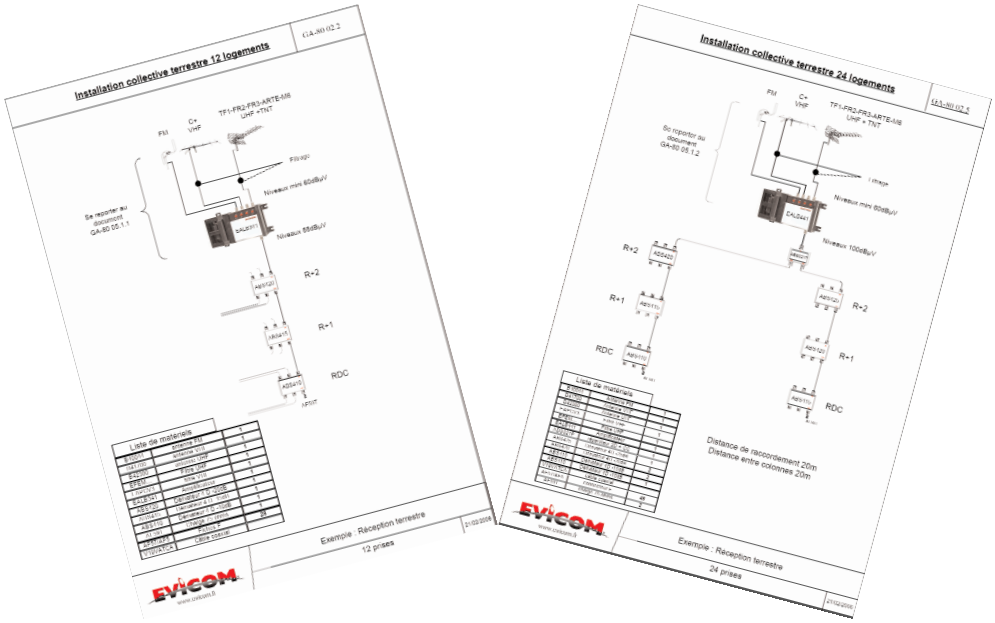

Chapitre 2

Installation collective terrestre

A/ Installation collective 8 prises, 1 colonne .....**(Doc. : GA-80 02.1)**
B/ Installation collective 12 prises, 1 colonne .....**(Doc. : GA-80 02.2)**
C/ Installation collective 18 prises, 1 colonne .....**(Doc. : GA-80 02.3)**
D/ Installation collective 24 prises, 1 colonne .....**(Doc. : GA-80 02.4)**
E/ Installation collective 24 prises, 2 colonnes .....**(Doc. : GA-80 02.5)**
F/ Installation collective 36 prises, 2 colonnes .....**(Doc. : GA-80 02.6)**
G/ Installation collective 48 prises, 2 colonnes .....**(Doc. : GA-80 02.7)**

Siège
96, route de Canta Galet - 06203 Nice cedex 3
Tél. 04.93.44.70.71 • Fax. 04.93.44.99.60
www.evicom.fr - info@evicom.fr

agence IDF
79, rue Rateau • 93120 La Courneuve
Tél. 01.48.36.83.83 • Fax. 01.48.36.53.52

Installation collective terrestre 8 logements

GA-80 02.1

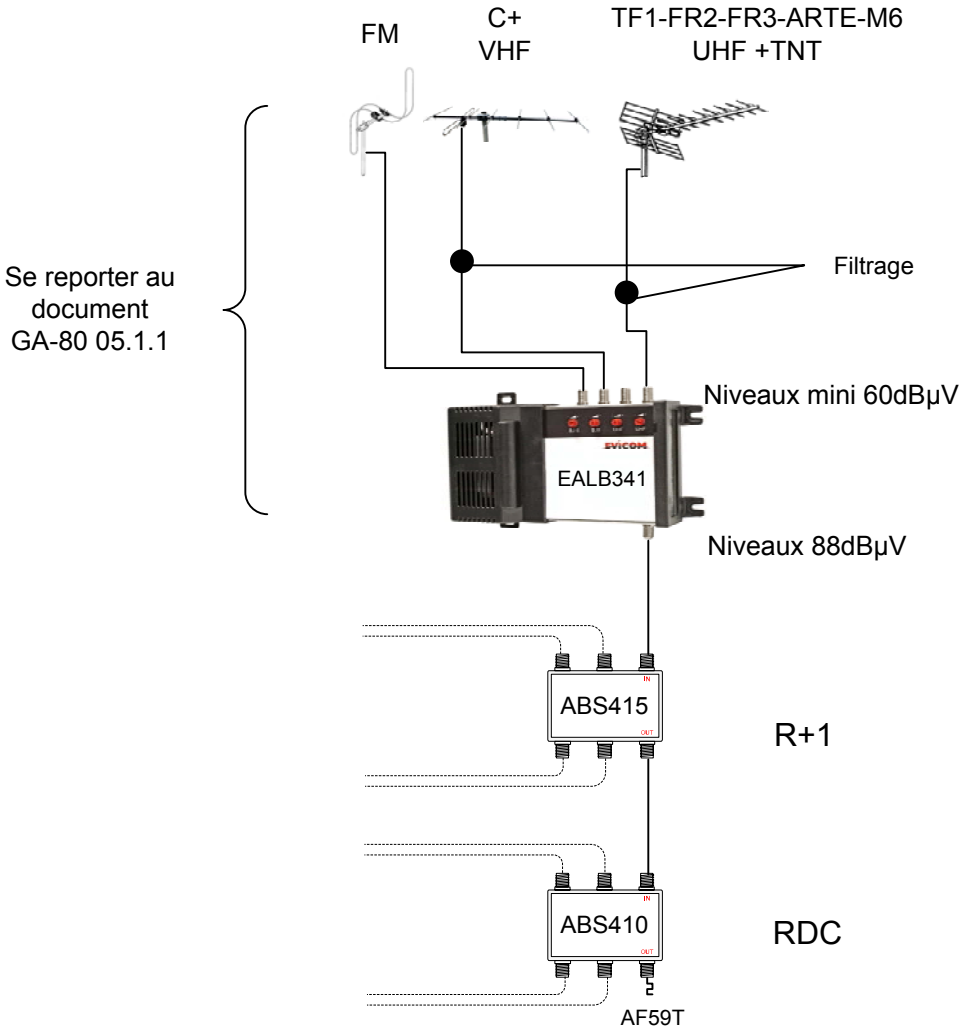

Liste de matériels

B40044	Antenne FM	**1**
B41700	Antenne VHF	**1**
B42380	Antenne UHF	**1**
EFEM…	Filtre UHF	**1**
EAPCV3	Filtre VHF	**1**
EALB341	Amplificateur	**1**
ABS415	Dérivateur 4 D -15dB	**1**
ABS410	Dérivateur 4 D -10dB	**1**
AF59T	Charge 75 ohms	**1**
AF57/AF5	Connecteurs F	**22**
V19VATCA	Câble coaxial	

Installation collective terrestre 12 logements

GA-80 02.2

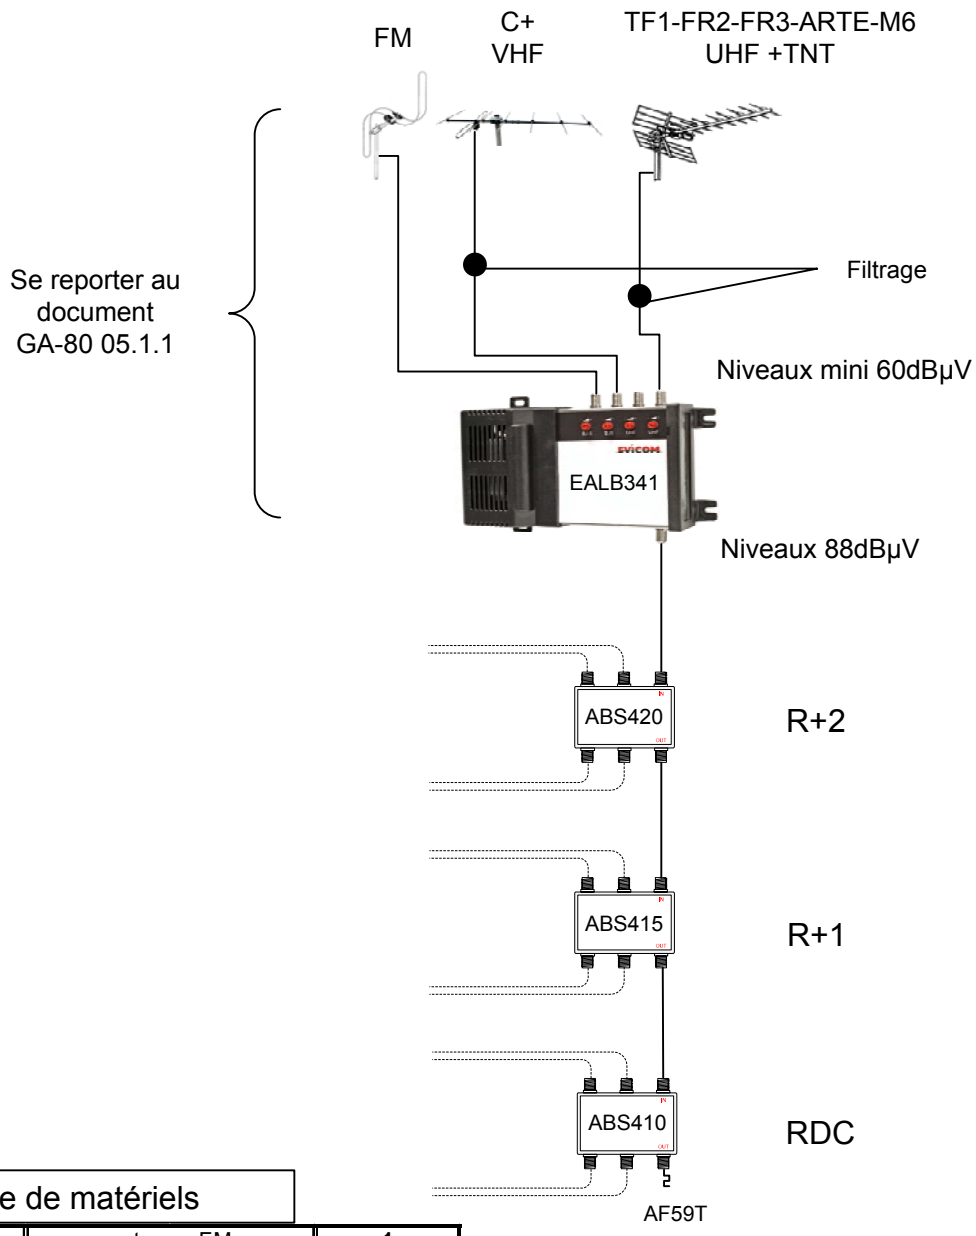

Liste de matériels		
B40044	antenne FM	**1**
B41700	antenne VHF	**1**
B42380	antenne UHF	**1**
EFEM...	Filtre UHF	**1**
EAPCV3	filtre VHF	**1**
EALB341	Amplificateur	**1**
ABS420	Dérivateur 4 D -20dB	**1**
ABS415	Dérivateur 4 D -15dB	**1**
ABS410	Dérivateur 4 D -10dB	**1**
AF59T	Charge 75 ohms	**1**
AF57/AF5	Fiches F	**28**
V19VATCA	Câble coaxial	

Installation collective terrestre 18 logements

GA-80 02.3

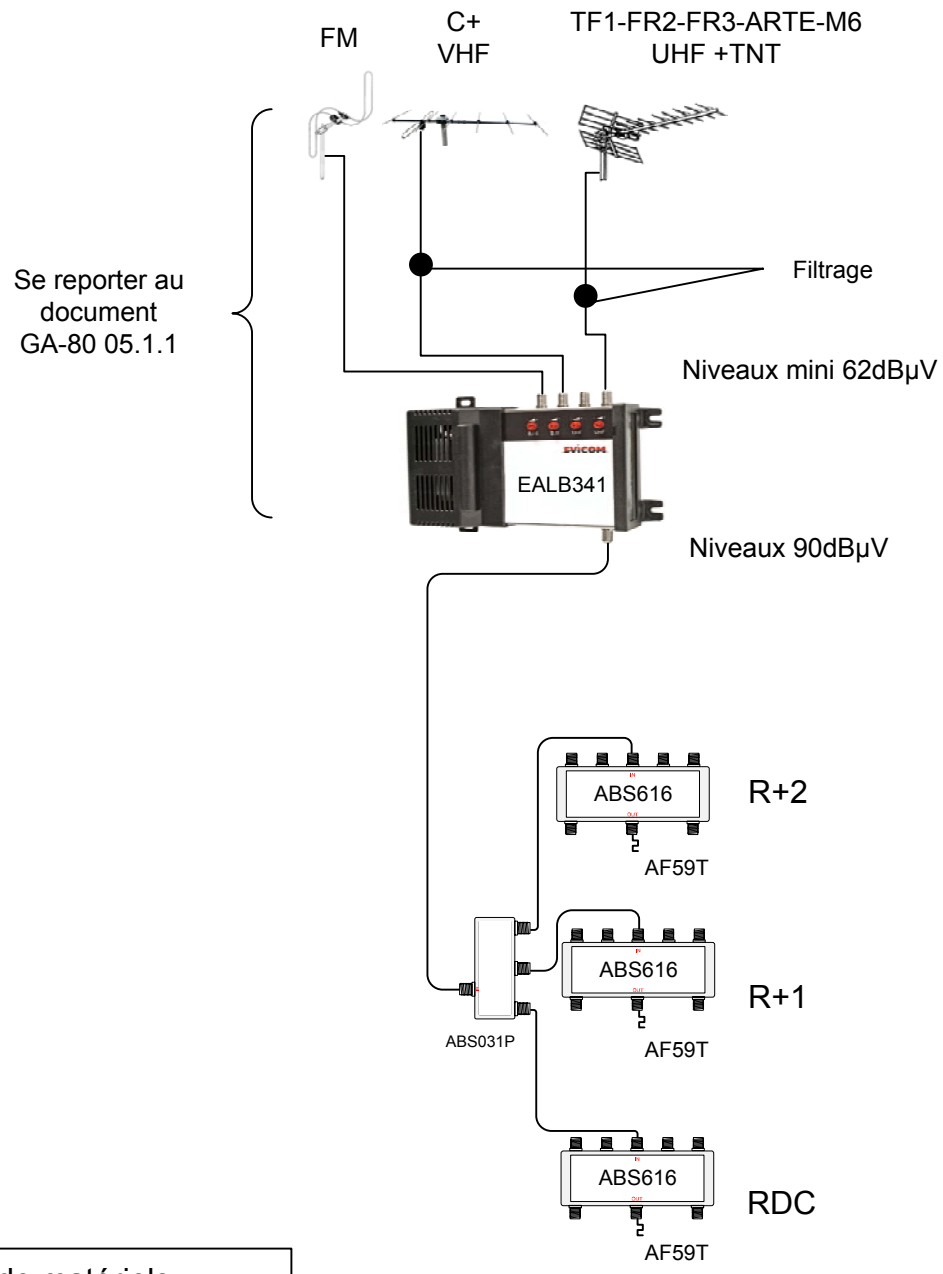

Liste de matériels

B40044	Antenne FM	**1**
B41700	Antenne VHF	**1**
B42380	Antenne UHF	**1**
EAPCV3	Filtre VHF	**1**
EFEM...	Filtre UHF	**1**
EALB341	Amplificateur	**1**
ABS031P	répartiteur 3D + CC	**1**
ABS616	dérivateur 6D -16dB	**3**
V19VATCA	câble coaxial	
AF57/AF5	connecteurs F	**35**
AF59T	charge 75 ohms	**3**

Installation collective terrestre 24 logements

GA-80 02.4

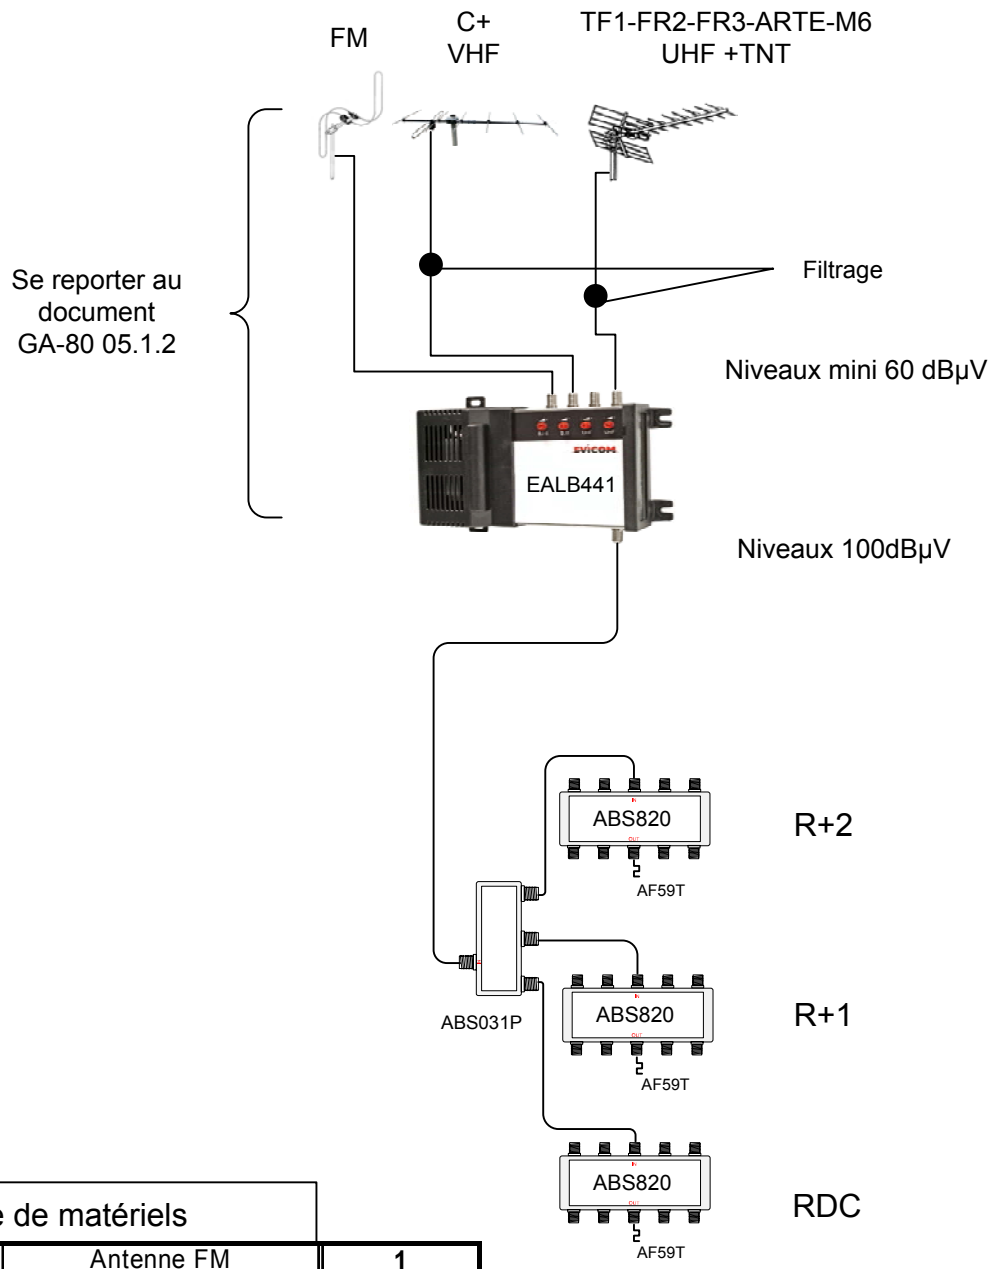

Liste de matériels		
B40044	Antenne FM	**1**
B41700	Antenne VHF	**1**
B42380	Antenne UHF	**1**
EAPCV3	Filtre VHF	**1**
EFEM…	Filtre UHF	**1**
EALB441	Amplificateur	**1**
ABS031P	répartiteur 3D + CC	**1**
ABS820	dérivateur 8D -20dB	**3**
V19VATCA	câble coaxial	
AF57/AF5	connecteur F	**42**
AF59T	charge 75 ohms	**3**

Installation collective terrestre 24 logements

GA-80 02.5

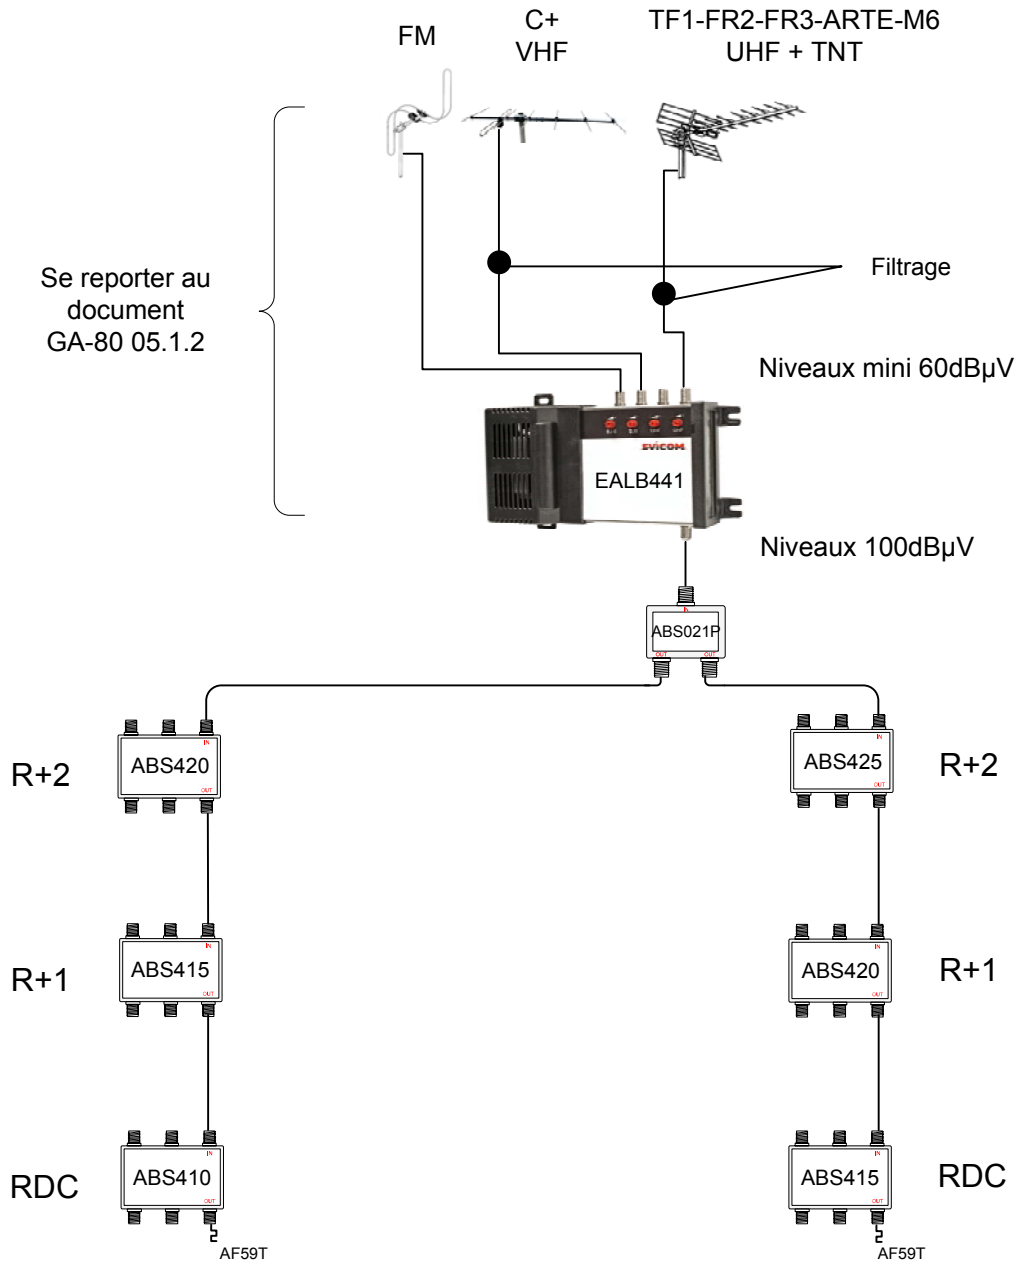

Liste de matériels		
B40044	Antenne FM	1
B41700	Antenne VHF	1
B42380	Antenne UHF	1
EAPCV3	Filtre VHF	1
EFEM...	Filtre UHF	1
EALB441	Amplificateur	1
ABS021P	répartiteur 2D + CC	1
ABS425	Dérivateur 4D -25dB	1
ABS420	Dérivateur 4D -20dB	2
ABS415	Dérivateur 4D -15dB	2
ABS410	Dérivateur 4D -10dB	1
V19VATCA	câble coaxial	
AF57/AF5	connecteur F	48
AF59T	charge 75 ohms	2

Distance de raccordement 20m
Distance entre colonnes 20m

Installation collective terrestre 36 logements

GA-80 02.6

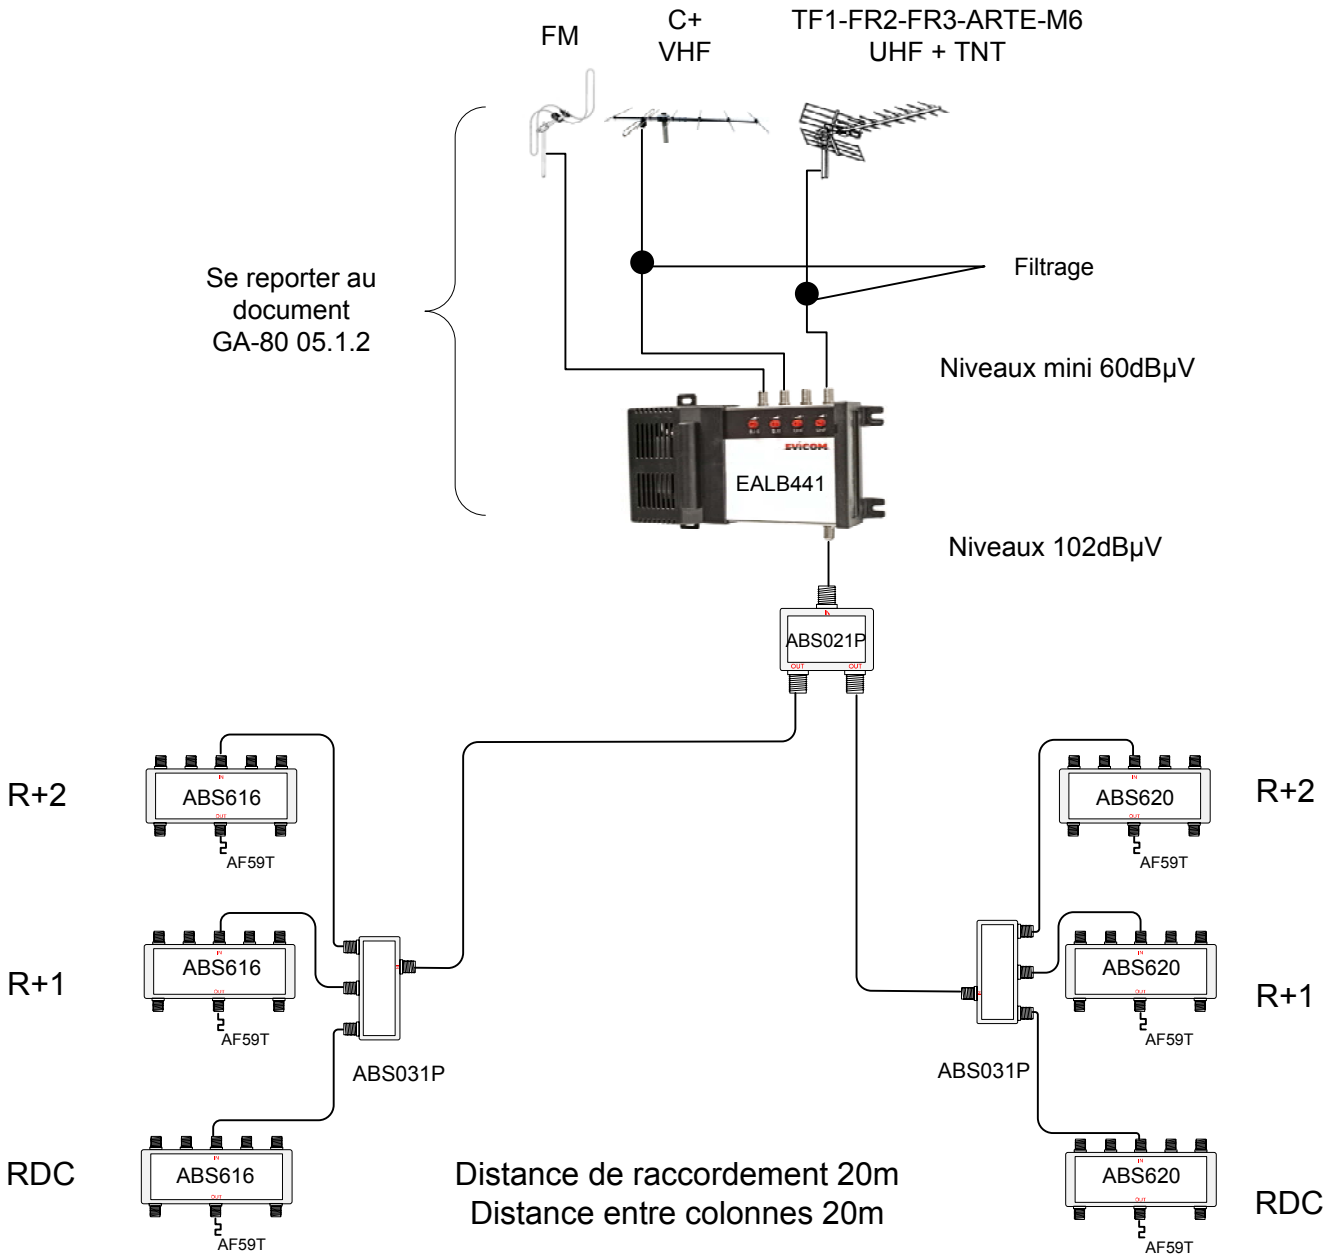

Liste de matériels

B40044	Antenne FM	**1**
B41700	Antenne VHF	**1**
B42380	Antenne UHF	**1**
EAPCV3	Filtre VHF	**1**
EFEM...	Filtre UHF	**1**
EALB441	Amplificateur	**1**
ABS021P	répartiteur 2D + CC	**2**
ABS031P	répartiteur 3D + CC	**2**
ABS620	dérivateur 6D -20dB	**3**
ABS616	dérivateur 6D -16dB	**3**
V19VATCA	câble coaxial	
AF57/AF5	connecteur F	**64**
AF59T	charge 75 ohms	**6**

Installation collective terrestre 48 logements

GA-80 02.7

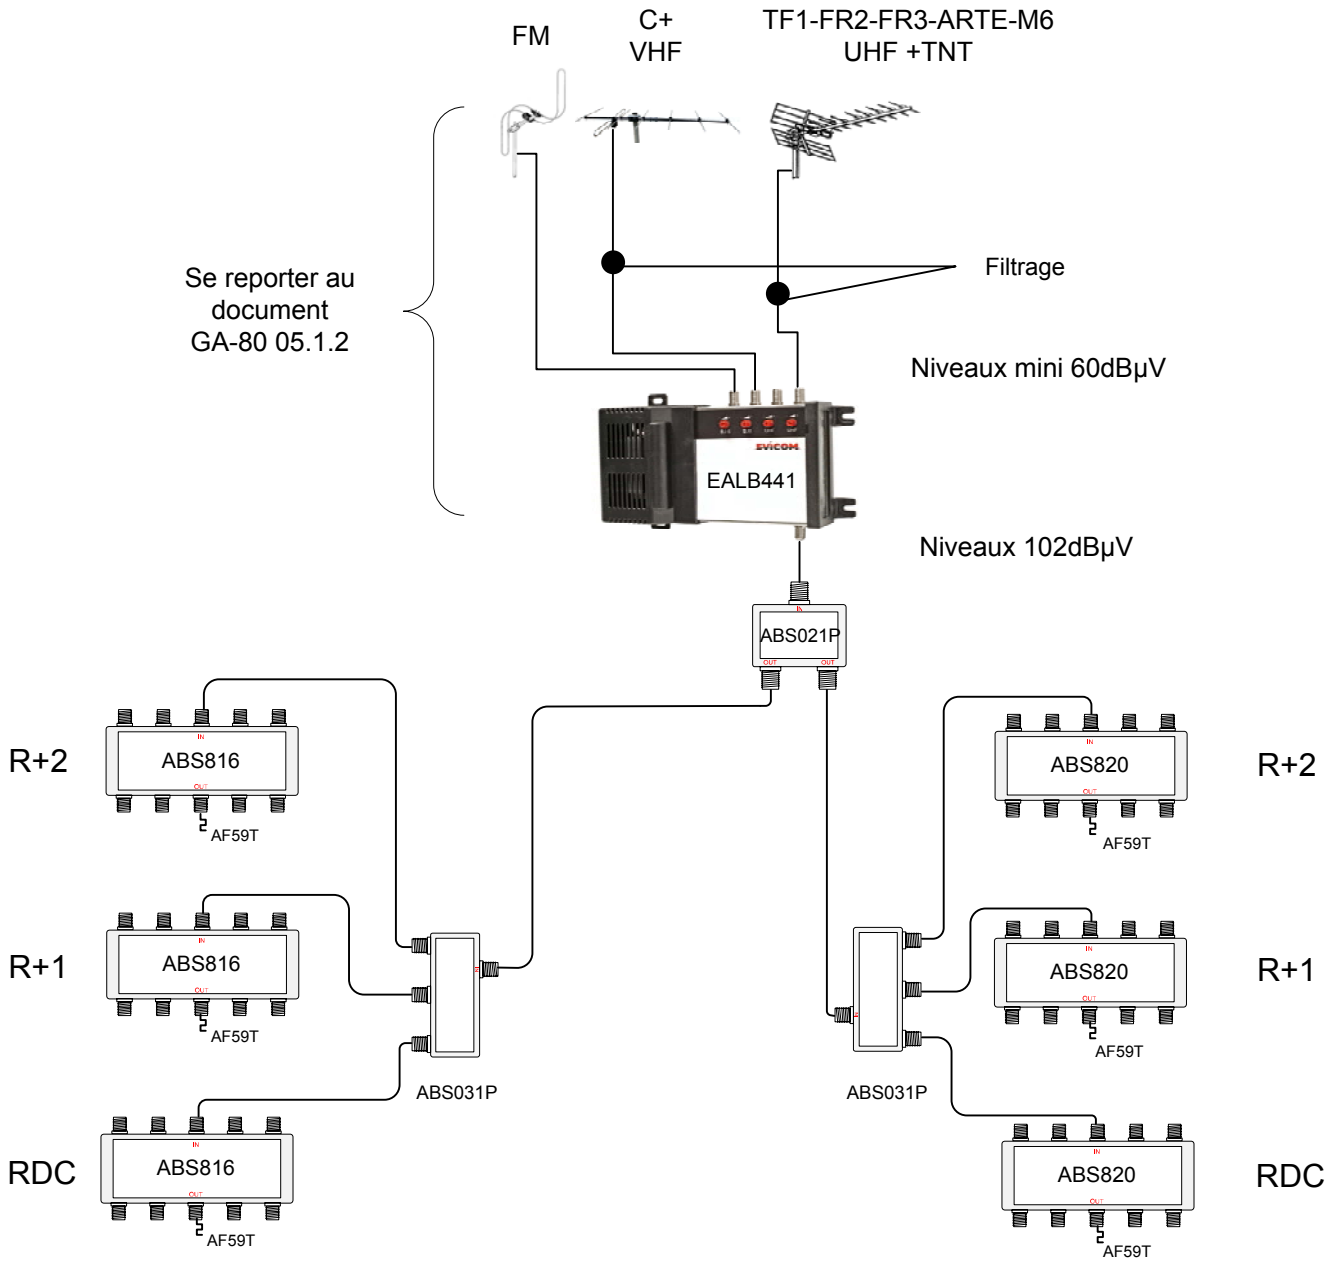

Liste de matériels

B40044	Antenne FM	**1**
B41700	Antenne VHF	**1**
B42380	Antenne UHF	**1**
EAPCV3	Filtre VHF	**1**
EFEM…	Filtre UHF	**1**
EALB441	Amplificateur	**1**
ABS021P	répartiteur 2D + CC	**2**
ABS031P	répartiteur 3D + CC	**2**
ABS820	dérivateur 8D -20dB	**3**
ABS816	dérivateur 8D -16dB	**3**
V19VATCA	câble coaxial	
AF57/AF5	connecteurs F	**76**
AF59T	charge 75 ohms	**6**

Distance de raccordement 20m
Distance entre colonnes 20m

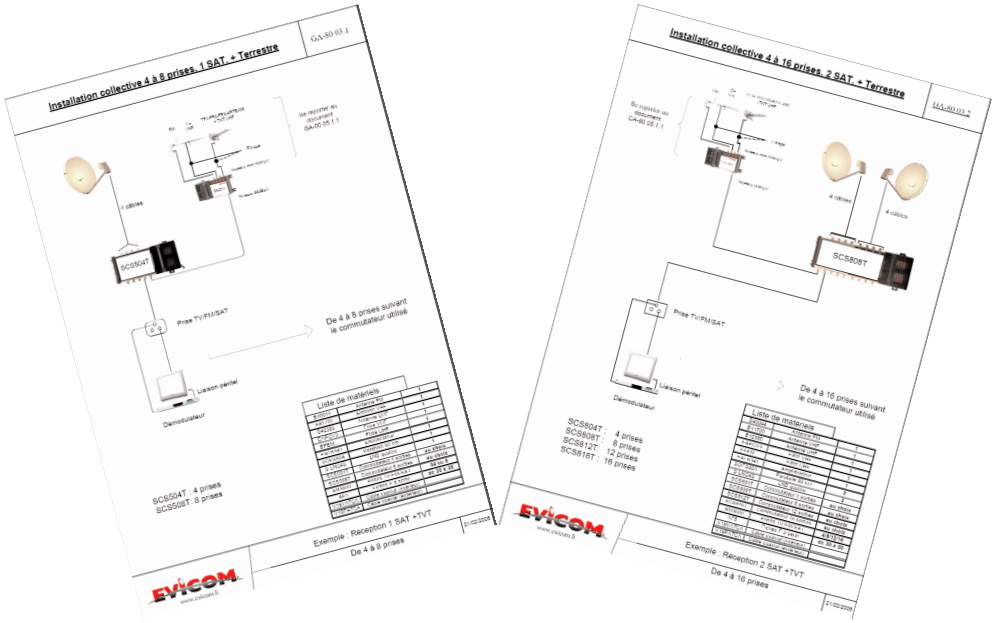

Chapitre 3

Installation Satellite + Terrestre

(Distribution par commutateurs autonomes)

A/ Installation 1 satellite de 4 à 8 prises .....**(Doc. : GA-80 03.1)**

B/ Installation 2 satellites de 4 à 16 prises .....**(Doc. : GA-80 03.2)**

Siège
96, route de Canta Galet - 06203 Nice cedex 3
Tél. 04.93.44.70.71 • Fax. 04.93.44.99.60
www.evicom.fr - info@evicom.fr

agence IDF
79, rue Rateau • 93120 La Courneuve
Tél. 01.48.36.83.83 • Fax. 01.48.36.53.52

Installation collective 4 à 8 prises. 1 SAT. + Terrestre

GA-80 03.1

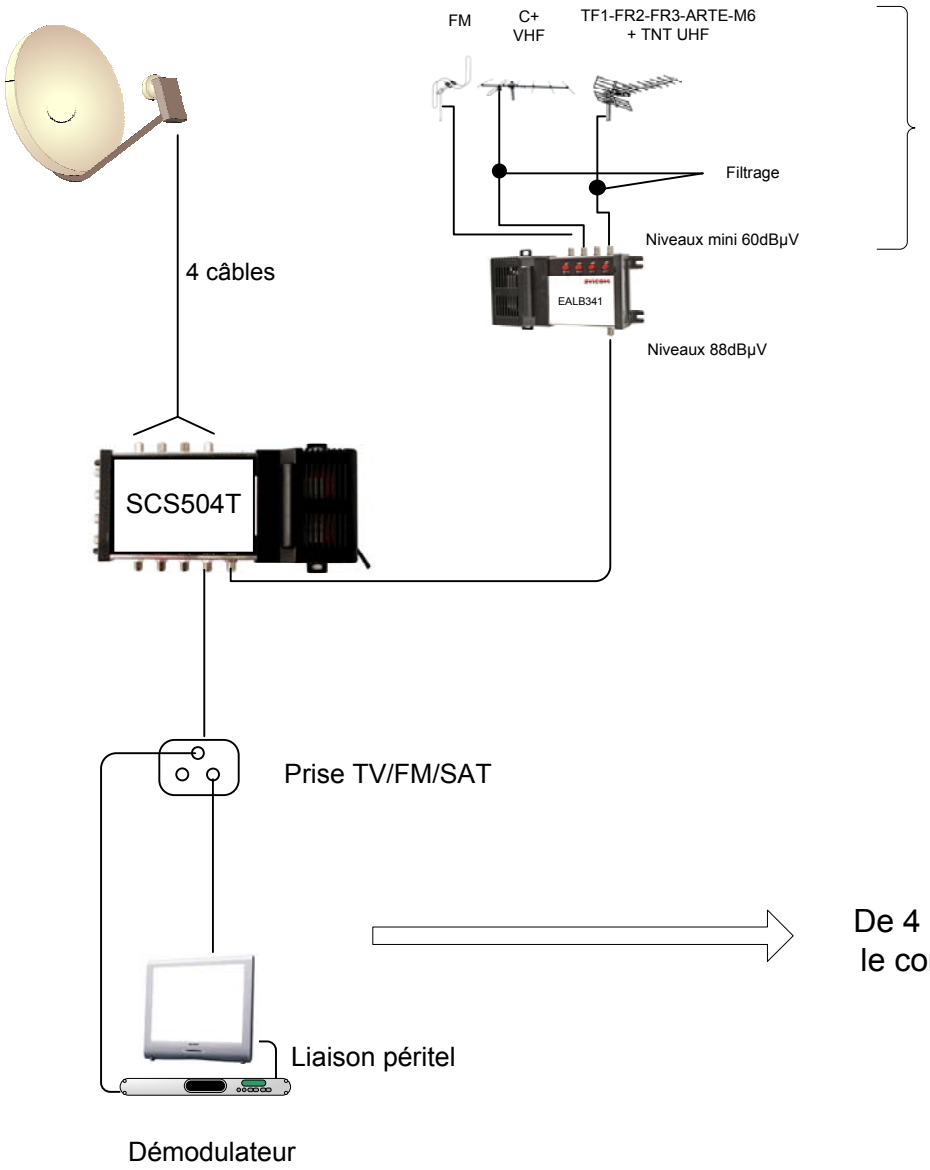

Se reporter au document GA-80 05.1.1

De 4 à 8 prises suivant le commutateur utilisé

SCS504T : 4 prises
SCS508T: 8 prises

Liste de matériels

B40044	Antenne FM	**1**
B41700	Antenne VHF	**1**
B42380	Antenne UHF	**1**
EAPCV3	Filtre VHF	**1**
EFEM...	Filtre UHF	**1**
EALB341	Amplificateur	**1**
SOFS80A	Parabole 80 cm	**1**
S LNC4S	LNB quattro	**1**
SCS504T	Commutateur 4 sorties	**au choix**
SCS508T	Commutateur 8 sorties	**au choix**
AMX600	Prises TV/FM/SAT	**04 ou 8**
AF5	Fiches F à sertir	**de 25 à 35**
V19VATCA	Câble coaxial (intérieur)	
V19PATCA	Câble coaxial (extérieur)	

Installation collective 4 à 16 prises. 2 SAT. + Terrestre

GA-80 03.2

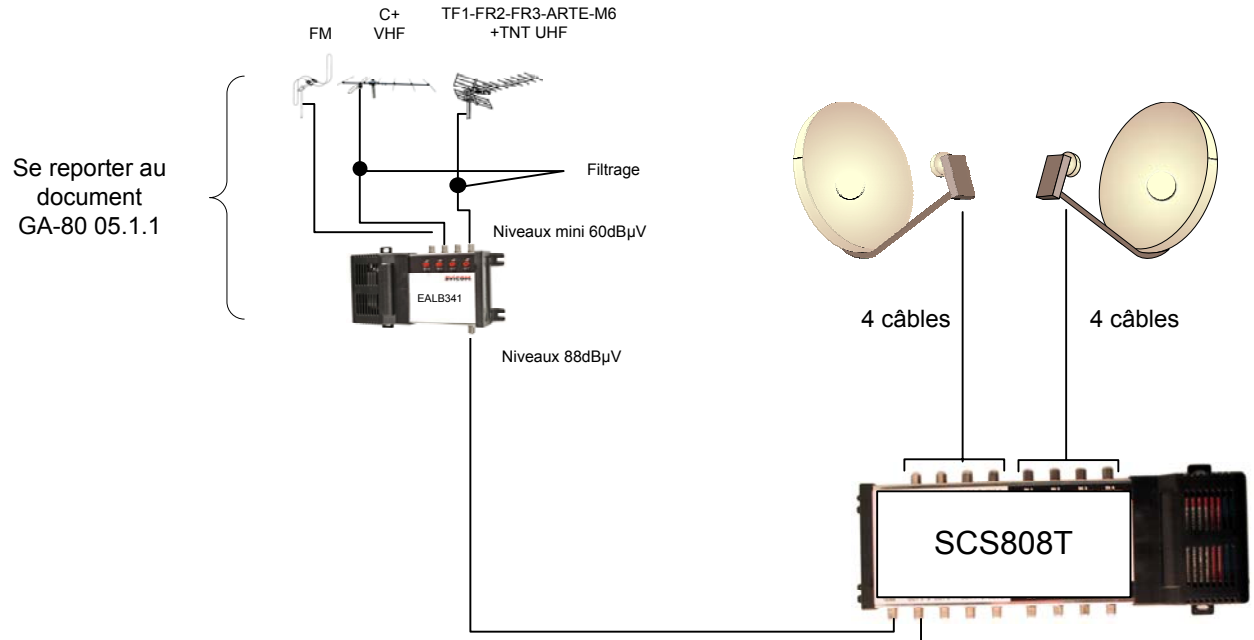

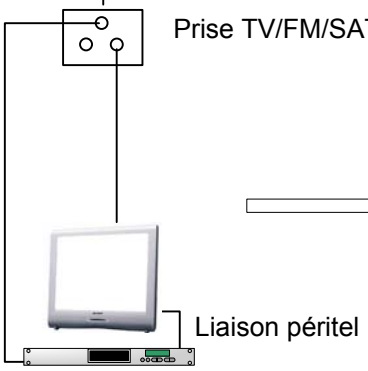

De 4 à 16 prises suivant
le commutateur utilisé

SCS804T : 4 prises
SCS808T : 8 prises
SCS812T: 12 prises
SCS816T : 16 prises

Liste de matériels

B40044	Antenne FM	**1**
B41700	Antenne VHF	**1**
B42380	Antenne UHF	**1**
EAPCV3	Filtre VHF	**1**
EFEM...	Filtre UHF	**1**
EALB341	Amplificateur	**1**
SOFS80A	Parabole 80 cm	**2**
S LNC4S	LNB quattro	**2**
SCS804T	Commutateur 4 sorties	**au choix**
SCS808T	Commutateur 8 sorties	**au choix**
SCS812T	Commutateur 12 sorties	**au choix**
SCS816T	Commutateur 16 sorties	**au choix**
AMX600	Prises TV/FM/SAT	**4/8/12/16**
AF5	Fiches F à sertir	**de 30 à 50**
V19VATCA	Câble coaxial (intérieur)	
V19PATCA	Câble coaxial (extérieur)	

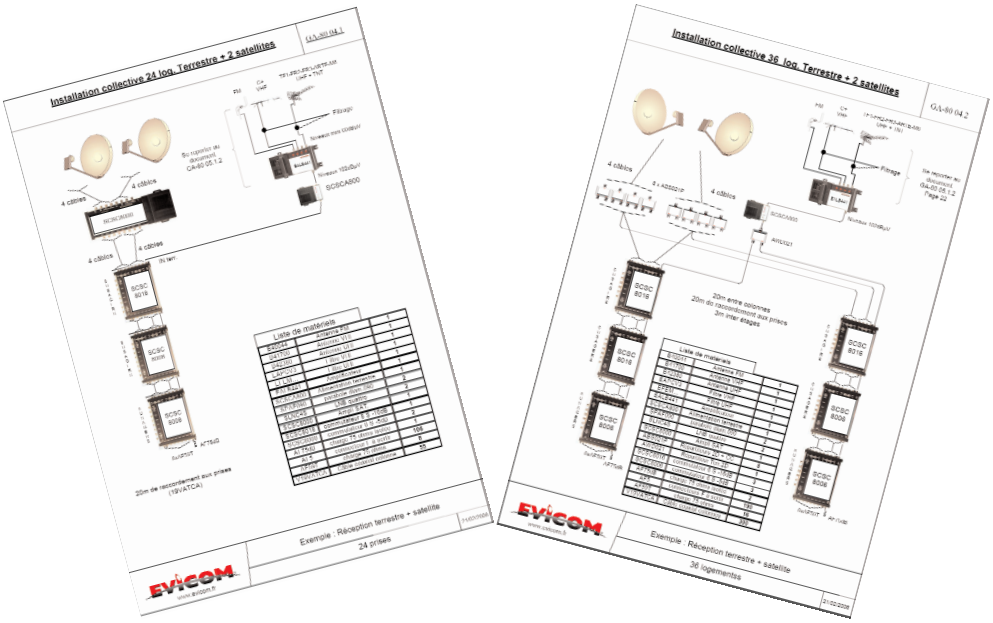

Chapitre 4

Installation Satellite + Terrestre

(Distribution par commutateurs cascadables)

A/ Installation 2 satellites 24 prises .....**(Doc. : GA-80 04.1)**

B/ Installation 2 satellites 36 prises .....**(Doc. : GA-80 04.2)**

Siège
96, route de Canta Galet - 06203 Nice cedex 3
Tél. 04.93.44.70.71 • Fax. 04.93.44.99.60
www.evicom.fr - info@evicom.fr

agence IDF
79, rue Rateau • 93120 La Courneuve
Tél. 01.48.36.83.83 • Fax. 01.48.36.53.52

Installation collective 24 log. Terrestre + 2 satellites

GA-80 04.1

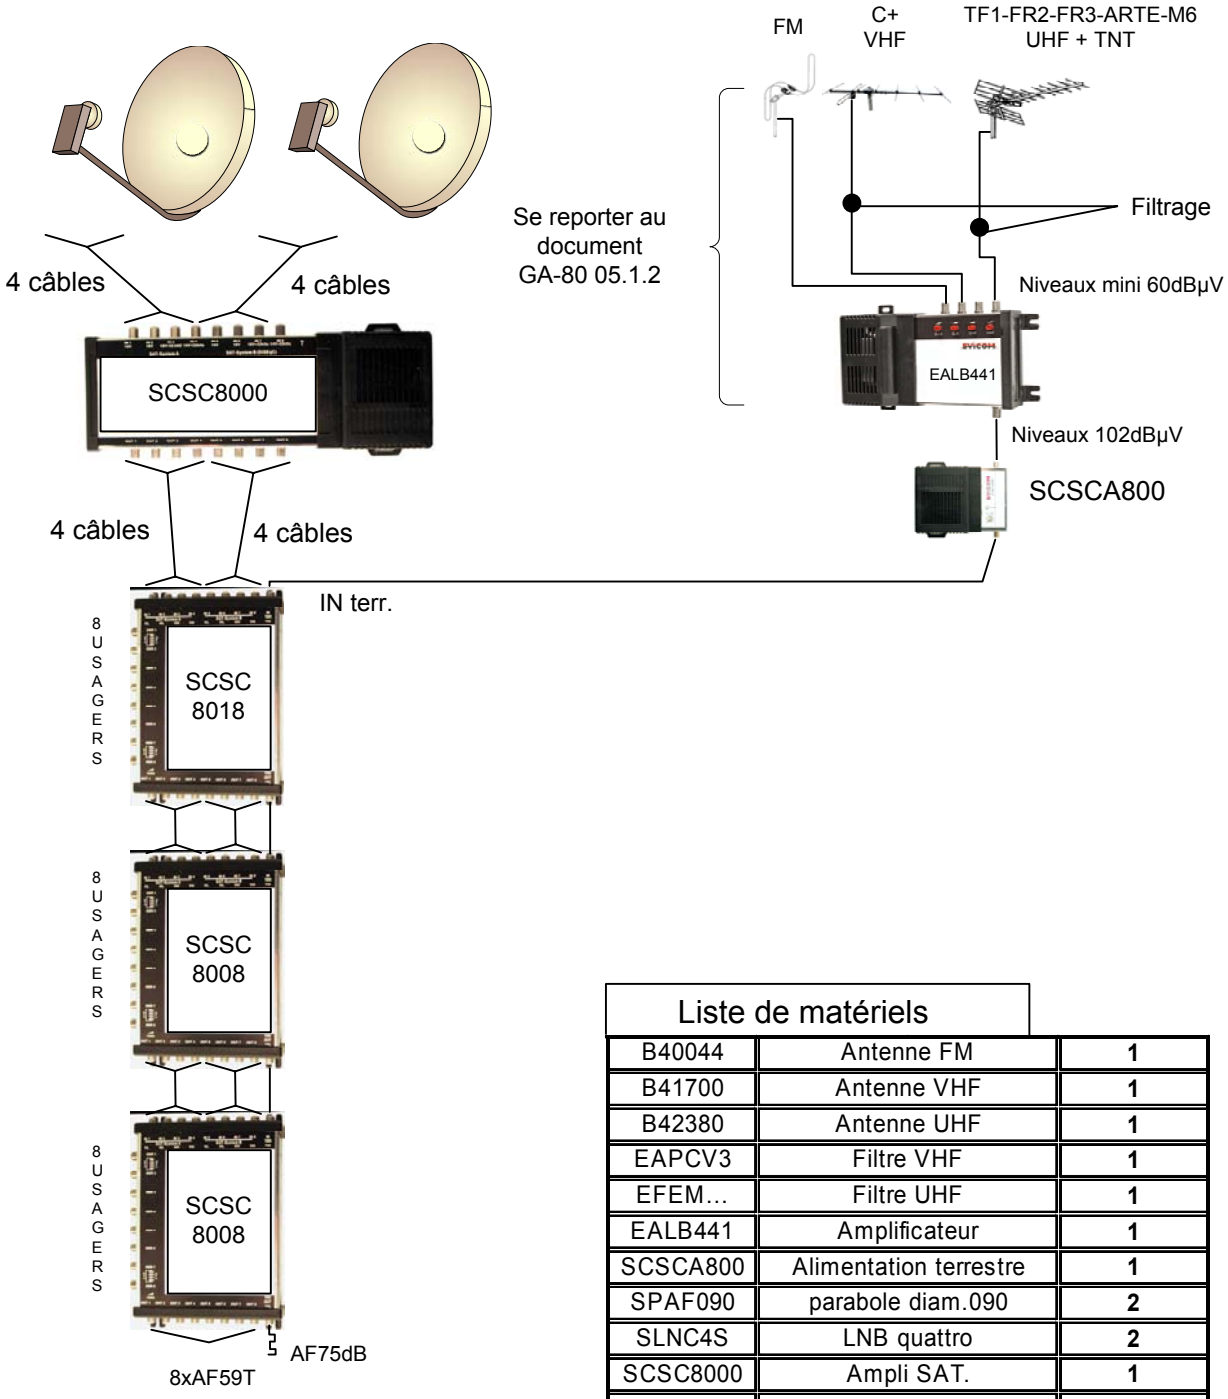

20m de raccordement aux prises
(19VATCA)

Liste de matériels		
B40044	Antenne FM	**1**
B41700	Antenne VHF	**1**
B42380	Antenne UHF	**1**
EAPCV3	Filtre VHF	**1**
EFEM…	Filtre UHF	**1**
EALB441	Amplificateur	**1**
SCSCA800	Alimentation terrestre	**1**
SPAF090	parabole diam.090	**2**
SLNC4S	LNB quattro	**2**
SCSC8000	Ampli SAT.	**1**
SCSC8018	commutateur 8 S -16dB	**1**
SCSC8008	commutateur 8 S -5dB	**2**
AF75dB	charge 75 ohms isolée	**1**
AF5	connecteur F à sertir	**106**
AF59T	charge 75 ohms	**8**
V19VATCA	Câble coaxial colonne	**55**

Installation collective 36 log. Terrestre + 2 satellites

GA-80 04.2

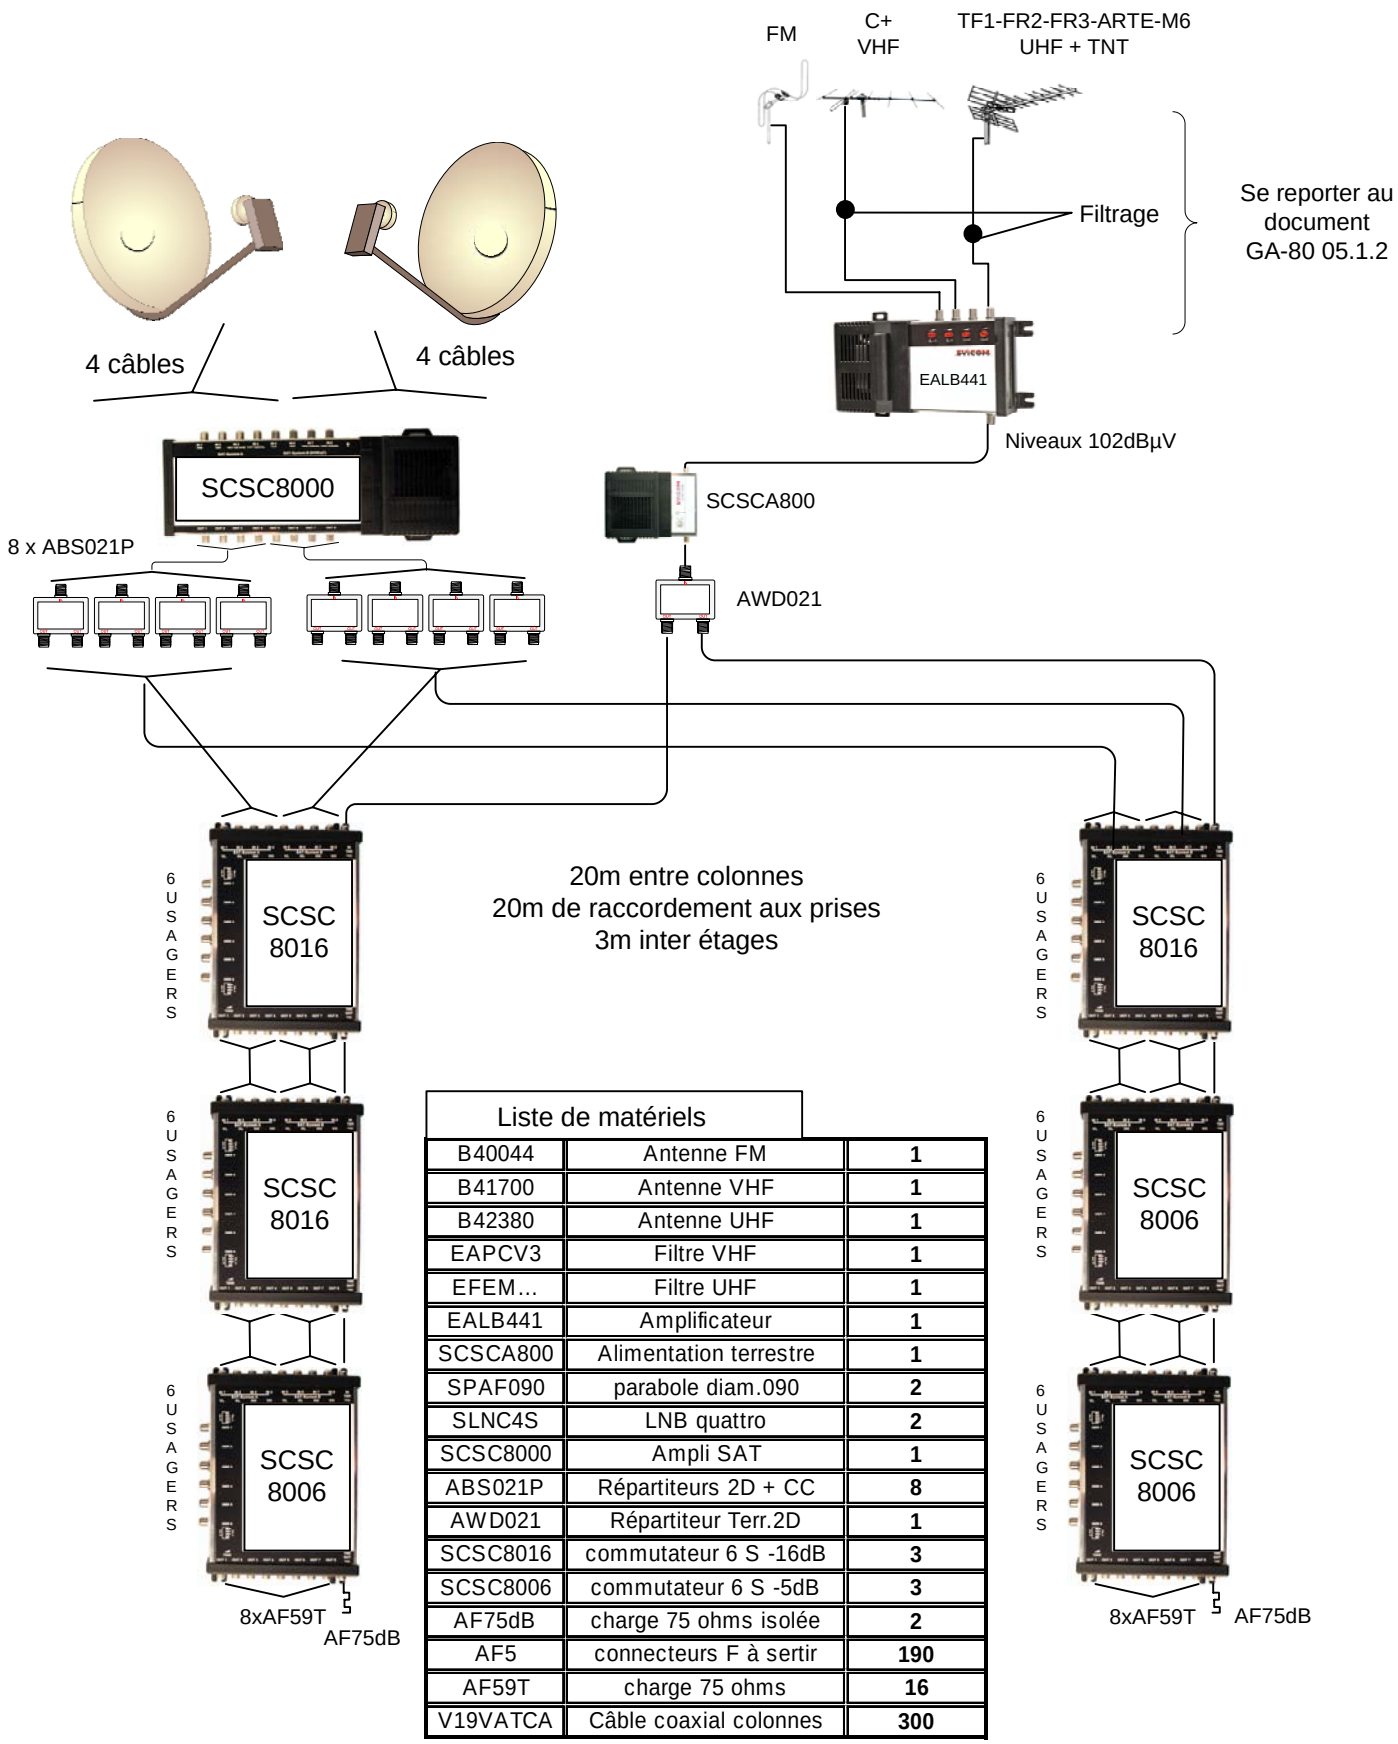

Liste de matériels		
B40044	Antenne FM	1
B41700	Antenne VHF	1
B42380	Antenne UHF	1
EAPCV3	Filtre VHF	1
EFEM...	Filtre UHF	1
EALB441	Amplificateur	1
SCSCA800	Alimentation terrestre	1
SPAF090	parabole diam.090	2
SLNC4S	LNB quattro	2
SCSC8000	Ampli SAT	1
ABS021P	Répartiteurs 2D + CC	8
AWD021	Répartiteur Terr.2D	1
SCSC8016	commutateur 6 S -16dB	3
SCSC8006	commutateur 6 S -5dB	3
AF75dB	charge 75 ohms isolée	2
AF5	connecteurs F à sertir	190
AF59T	charge 75 ohms	16
V19VATCA	Câble coaxial colonnes	300

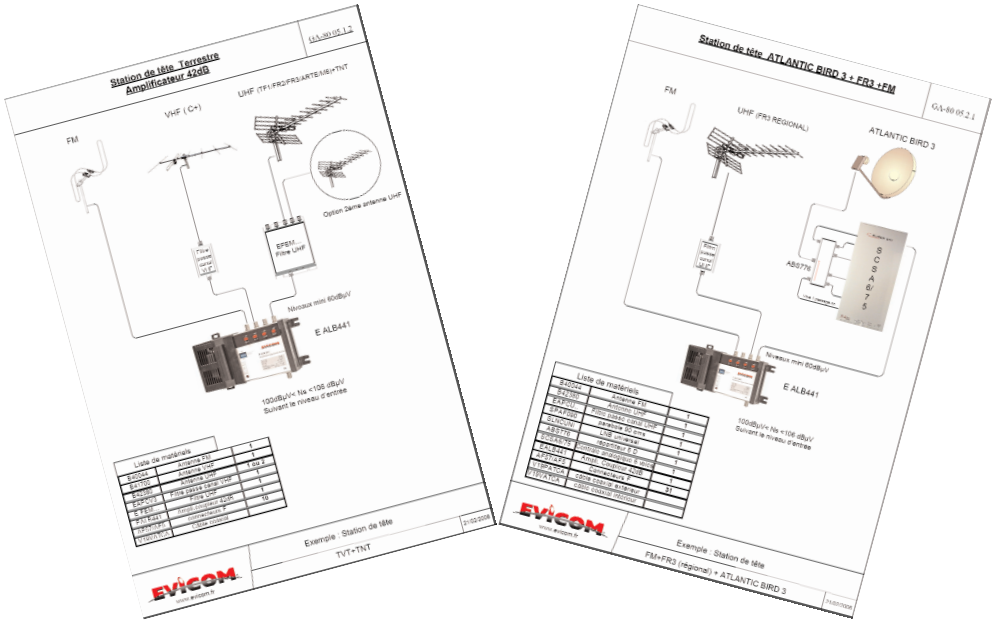

Chapitre 5

Station de tête

A/ Amplificateur large bande :

a/ avec 1 ou 2 antennes UHF et ALB 341 .....(Doc. : GA-80 05.1.1)

b/ avec 1 ou 2 antennes UHF et ALB 341 .....(Doc. : GA-80 05.1.2)

B/ Réception Atlantic Bird 3 +FR 3 régional .....(Doc. : GA-80 05.2.1)

Siège
96, route de Canta Galet - 06203 Nice cedex 3
Tél. 04.93.44.70.71 • Fax. 04.93.44.99.60
www.evicom.fr - info@evicom.fr

agence IDF
79, rue Rateau • 93120 La Courneuve
Tél. 01.48.36.83.83 • Fax. 01.48.36.53.52

Station de tête Terrestre
Amplificateur 28dB

GA-80 05.1.1

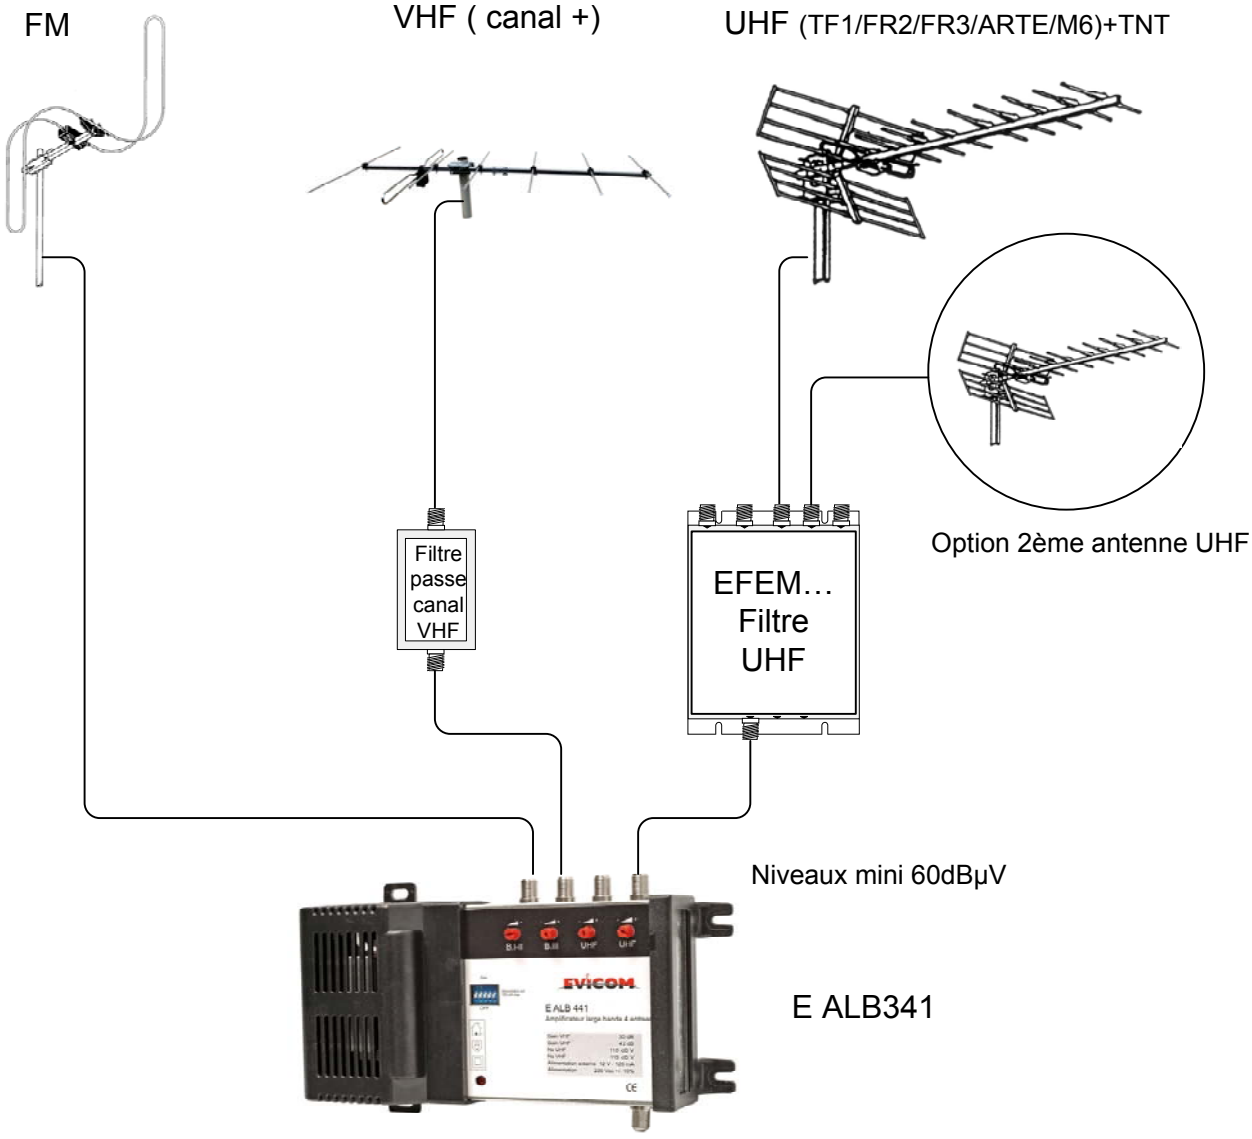

Liste de matériels		
B40044	Antenne FM	**1**
B41700	Antenne VHF	**1**
B42380	Antenne UHF	**1 ou 2**
EAPCV3	Filtre passe canal VHF	**1**
E FEM…	Filtre UHF	**1**
EALB341	Ampli. coupleur 28dB	**1**
AF57/AF5	Connecteurs F	**10**
V19VATCA	Câble coaxial	

Station de tête Terrestre
Amplificateur 42dB

GA-80 05.1.2

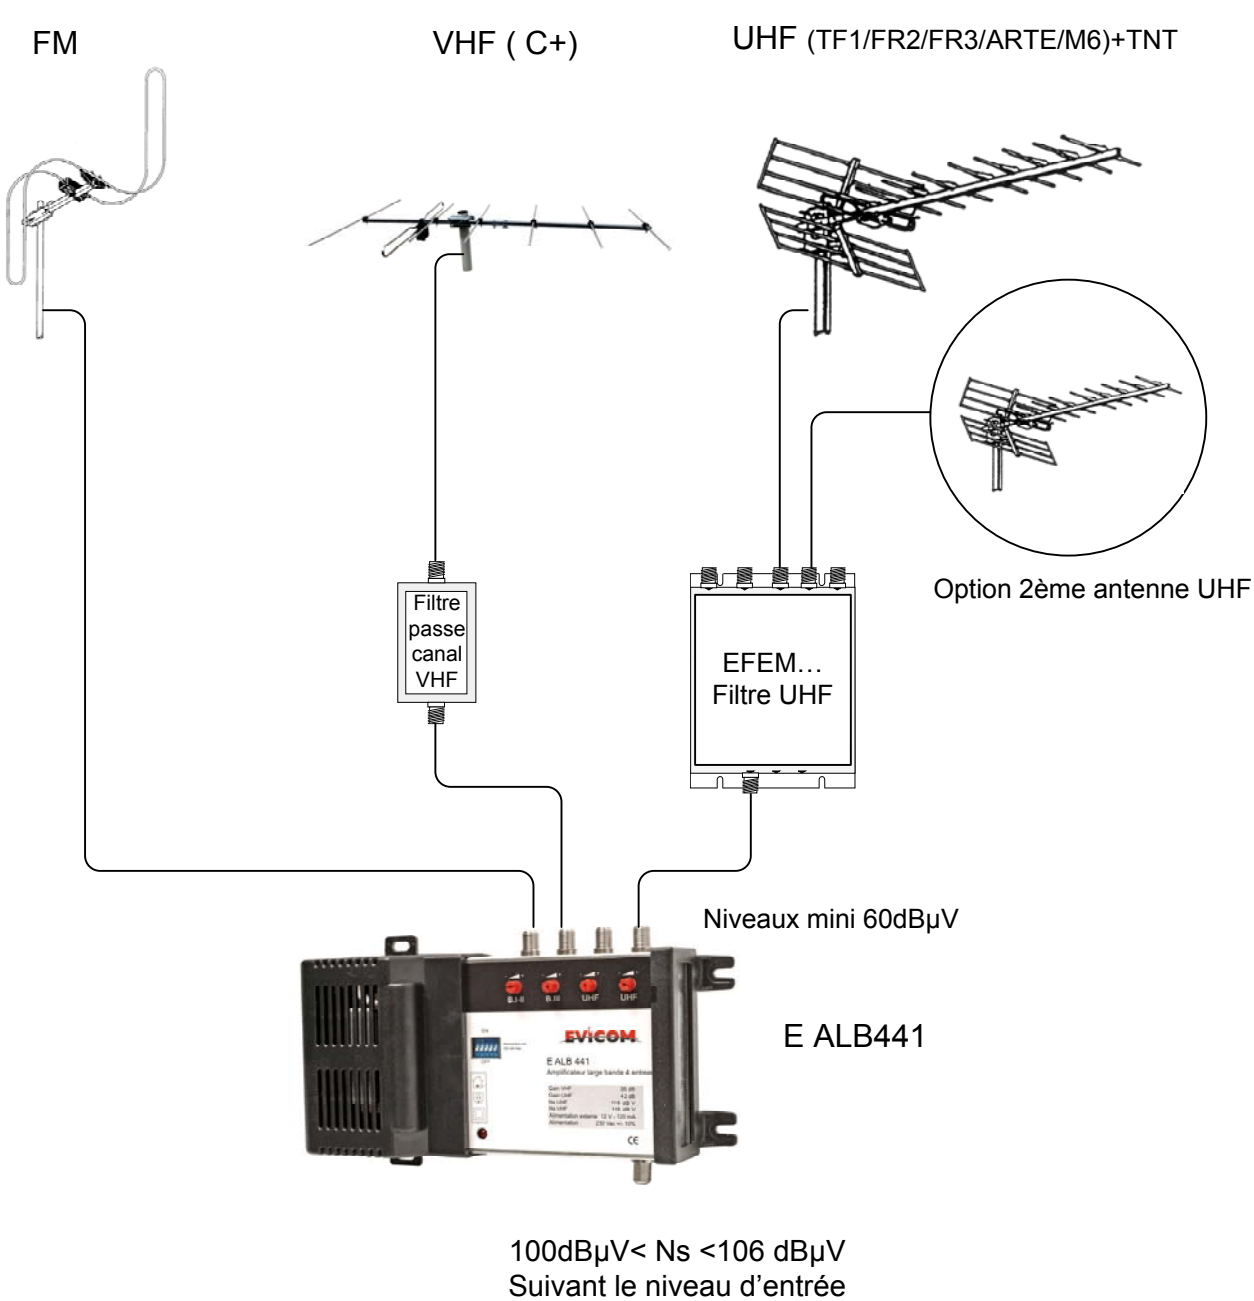

Liste de matériels		
B40044	Antenne FM	**1**
B41700	Antenne VHF	**1**
B42380	Antenne UHF	**1 ou 2**
EAPCV3	Filtre passe canal VHF	**1**
E FEM…	Filtre UHF	**1**
EALB441	Ampli.coupleur 42dB	**1**
AF57/AF5	connecteurs F	**10**
V19VATCA	Câble coaxial	

Station de tête ATLANTIC BIRD 3 + FR3 +FM

GA-80 05.2.1

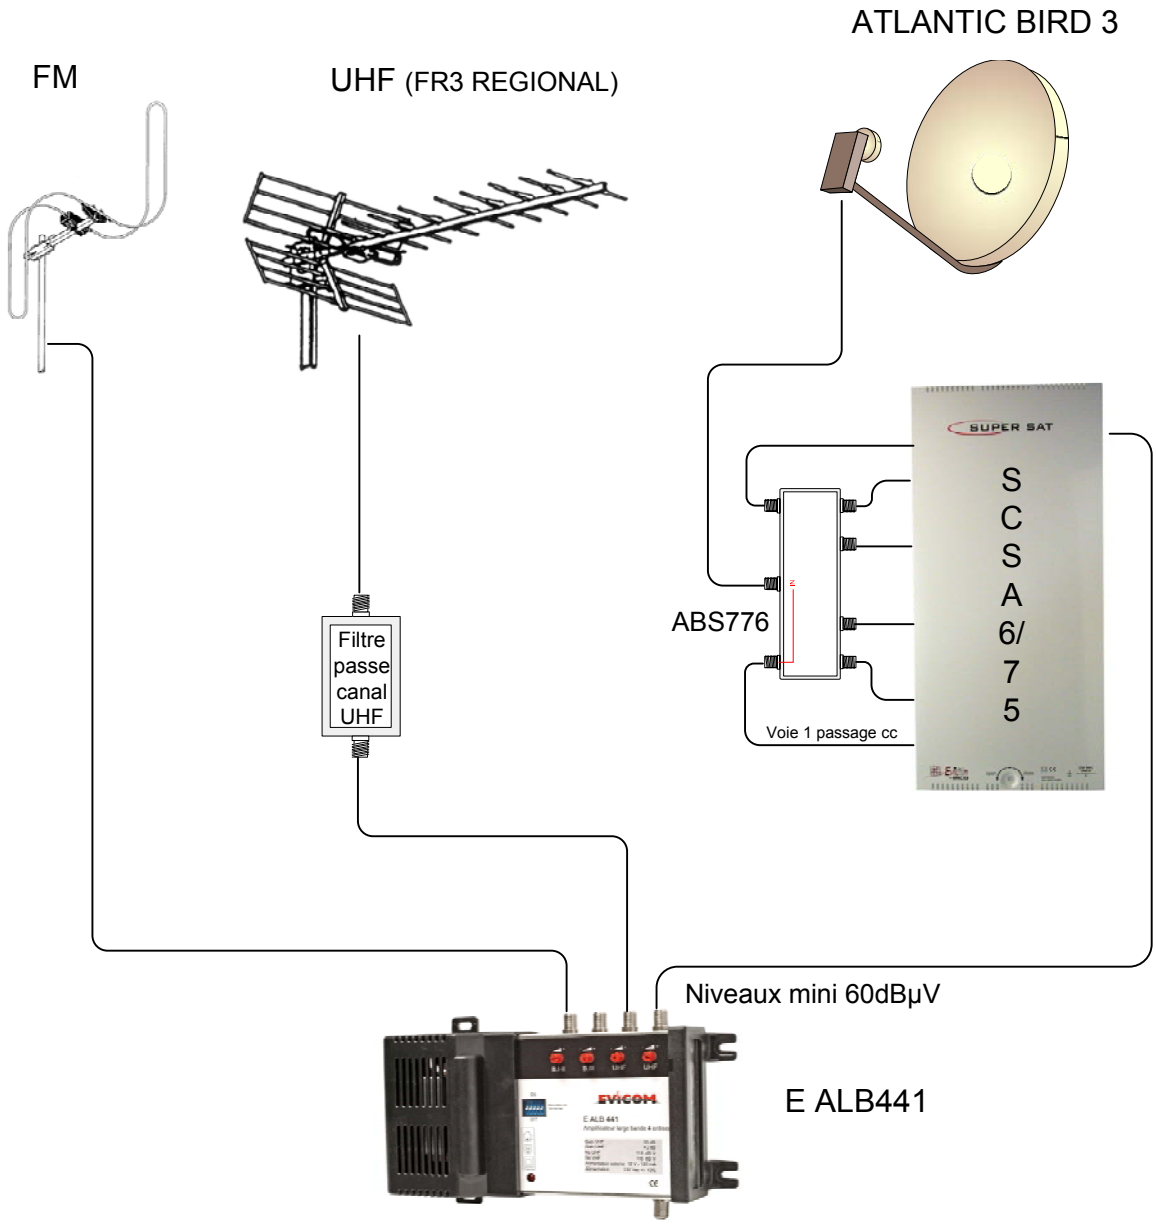

Liste de matériels		
B40044	Antenne FM	**1**
B42380	Antenne UHF	**1**
EAPCU..	Filtre passe canal UHF	**1**
SPAF090	parabole 90 cms	**1**
SLNCUNI	LNB universel	**1**
ABS776	répartiteur 6 D	**1**
SCSA6/75	Centrale analogique 6 voies	**1**
EALB441	Ampli. Coupleur 42dB	**1**
AF57/AF5	Connecteurs F	**31**
V19PATCA	câble coaxial extérieur	
V19VATCA	câble coaxial intérieur	

100dBµV< Ns <106 dBµV
Suivant le niveau d'entrée

votre partenaire courants faibles

EVICOM®

Vos interlocuteurs commerciaux

Directeur Commercial

Olivier POQUET
Tél : 04 93 44 70 71
Fax : 04 93 44 99 60
Port : 06 61 38 21 42
e-mail : o.poquet@evicom.fr

Agence Ile de France
Responsable régional

Michel FAVRE
Tél : 01 48 36 83 83
Fax : 01 48 36 53 52
Port : 06 61 68 21 31
e-mail : m.favre@evicom.fr

Prescripteur Produits

Patrick FERLAC
Fax : 04 74 79 81 37
Port : 06 61 68 21 26
e-mail : p.ferlac@evicom.fr

EVICOM

bitronvideo

SSS SIEDLE

NORD NORMANDIE

02 08 14 27 50 59 61 62 76 80

Philippe CARPENTIER
Fax : 03 21 86 62 84
Port : 06 61 68 21 27
p.carpentier@evicom.fr

ÎLE DE FRANCE CENTRE

10 18 28 45 51 58 60 75 77 78 89 91 92 93 94 95

Franck PETERS
Port : 06 61 68 21 30
f.peters@evicom.fr

Paul DOMINGOS
Port : 06 66 45 99 78
p.domingos@evicom.fr

EST FRANCE

21 52 54 55 57 67 68 70 88 90

Guillaume VERMES-BLANC
Fax : 03 88 02 27 10
Port : 06 61 68 21 25
g.vermes@evicom.fr

BRETAGNE - PAYS DE LOIRE CHARENTE

22 23 29 35 36 37 41 44 49 53 56 72 79 85 86 87

Siège
Tél : 04 93 44 70 71
Fax : 04 93 44 99 60
info@evicom.fr

RHÔNE-ALPES SAVOIE

01 03 38 39 42 43 63 69 71 73 74

Nicolas NOEL
Fax : 04 72 59 03 83
Port : 06 61 68 21 23
n.noel@evicom.fr

SUD-OUEST

09 15 16 17 19 24 31 32 33 40 46 47 64 65 81 82

Pascal WEYDER
Fax : 05 34 27 18 64
Port : 06 61 68 21 24
p.weyder@evicom.fr

PROVENCE - LANGUEDOC

07 11 12 13 26 30 34 48 66 84

Bernard GILARD
Fax : 04 91 80 43 57
Port : 06 60 66 73 67
b.gilard@evicom.fr

SUD-EST

2A 2B 04 05 06 83 98

Pierre Laurent GODINO
Tél : 04 93 44 70 71
Fax : 04 93 44 99 60
Port : 06 61 68 21 21
p.godino@evicom.fr

Une équipe à votre service

Service commande

Annelise BAUX Tél : 04 93 44 70 71 (NICE)
Daniel BIBLOQUE Tél : 01 48 36 83 83 (PARIS)

Comptabilité clients

Françoise PETTINI Tél : 04 93 44 70 71 (NICE)

SAV

Tél : 04 93 44 70 71 (NICE)

Contrôle d'accès
Pierrick FILLION

Antenne
Jérôme SAILLET
Olivier VUILLEMIN

Assistance technique téléphonique et devis

Contrôle d'accès
Nicolas BEAUSSY Tél : 04 93 44 70 71 (NICE)
Jacques PETIT Tél : 04 93 44 70 71 (NICE)
Daniel BIBLOQUE Tél : 01 48 36 83 83 (PARIS)

Antenne Tél : 04 93 44 70 71 (NICE)
Pascal PURPO
Marcel BELLU